


Luminaria			
Código	A734-001-39-27K		
Nombre	Domus B 55		
Familia	OxyTech		
Ensayo			
Código	CL041A25F011G		
Nombre	Domus B 55		
Datos Fuente de luz			
Código	LED	Temp. de Color Correlacionada (TCP)	0K
Nombre	LED COB 6W 350mA 2700K	Índice repr. Cromática (CRI)	0
Familia			Cant. 1
Datos del Ensayo			
Sist. de Coorden.	CG	Tipo de Simetría	Asimétrico
Fecha	30-04-2025	Máximo Ángulo Gamma	180°
Distancia de Ensayo	6.49m	Flujo de Ensayo	118.0 lm
Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.0° G=57.0°
Notas	RM25032703		
Parám. Eléctricos			
Canal 1		Canal 2	
Tensión	230.14 V	Tensión	0.00 V
Corriente	0.04 A	Corriente	0.00 A
Potencia	7.85 W	Potencia	0.00 W
Frecuencia	0 Hz	Frecuencia	0 Hz
Factor de Potencia	0.93	Factor de Potencia	0.00
Parámetros Ambientales			
Temperatura	24.4 °C	Velocidad del Aire	0.0 m/s
Humedad	42.8 %		
Dim. de la Luminaria			
Luminaria Rectangular	Longit.	140 mm	Anchura 80 mm
Área Luminosa Rectangular	Longit.	100 mm	Anchura 70 mm
			Altura 80 mm
Área Luminosa Horizontal	0.007000 m2	Área Emisión sobre Pl. 180°	0.008000 m2
Área Emisión sobre Pl. 0°	0.008000 m2	Área Emisión sobre Pl. 270°	0.005600 m2
Área Emisión sobre Pl. 90°	0.005600 m2	Área de deslumbramiento a 76°	0.009456 m2
Análisis Fotométrico			
Flujo Luminaria	118.0 lm	Flujo Fuente	118.0 lm
Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.0 %
Códigos de Flujo C.I.E.	28 63 95 99 100	D DIN 5040	A11
F UTE	0.99 I + 0.01 T	B NBN	BZ 7 / 1 / BZ 6 / 4 / BZ 5




140mm x 80mm



C Halfplanes
180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 0.57 %
DLOR 99.43 %
RN 0.57 %

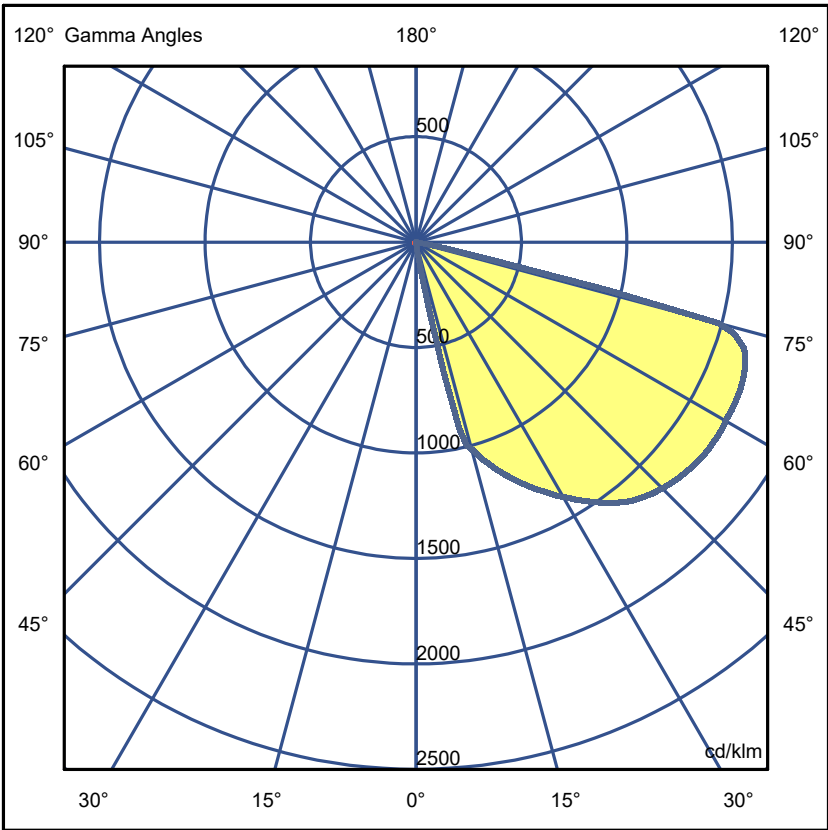

Luminaria

Código A734-001-39-27K
Nombre Domus B 55

Ensayo

Código CL041A25F011G
Nombre Domus B 55

Flujo Luminaria	118 lm	Potencia Luminaria	7.8 W	Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.00%		
Flujo Fuente	118 lm	Valor Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.00 G=57.00	CG Asimétrico			
Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm				Tabla 1/3					
		C 0.00	C 45.00	C 90.00	C 135.00	C 180.00	C 225.00	C 270.00	C 315.00
	G 0.0	2	2	2	2	2	2	2	2
	G 1.0	2	2	3	3	2	1	1	1
	G 2.0	1	2	4	5	2	0	0	0
	G 3.0	1	2	7	7	2	0	0	0
	G 4.0	1	2	11	10	2	0	0	0
	G 5.0	1	3	16	13	3	0	0	0
	G 6.0	1	4	22	16	3	0	0	0
	G 7.0	1	5	31	19	3	0	0	0
	G 8.0	1	5	46	22	4	0	0	0
	G 9.0	1	6	80	25	4	0	0	0
	G 10.0	1	7	167	30	4	0	0	0
	G 11.0	1	8	344	37	4	0	0	0
	G 12.0	1	10	630	46	4	0	0	0
	G 13.0	1	12	908	57	4	0	0	0
	G 14.0	1	14	993	71	4	0	0	0
	G 15.0	1	16	1015	81	4	0	0	0
	G 16.0	1	18	1047	88	4	0	0	0
	G 17.0	1	21	1076	93	5	0	0	0
	G 18.0	1	24	1102	97	5	0	0	0
	G 19.0	1	26	1130	100	5	0	0	0
	G 20.0	1	28	1156	103	5	0	0	0
	G 21.0	1	30	1182	105	5	0	0	0
	G 22.0	1	32	1207	107	5	0	0	0
	G 23.0	1	34	1232	108	5	0	0	0
	G 24.0	1	36	1257	109	5	0	0	0
	G 25.0	1	37	1279	110	5	0	0	0
	G 26.0	1	39	1303	110	5	0	0	0
	G 27.0	1	40	1326	111	5	0	0	0
	G 28.0	1	41	1349	111	5	0	0	0
	G 29.0	1	42	1374	112	5	0	0	0
	G 30.0	1	43	1395	112	5	0	0	0
	G 31.0	1	43	1417	115	6	0	0	0
	G 32.0	1	44	1440	116	6	0	0	0
	G 33.0	1	44	1463	118	6	0	0	0
	G 34.0	1	44	1484	120	6	0	0	0
	G 35.0	1	44	1507	116	6	0	0	0
	G 36.0	1	44	1527	111	6	0	0	0
	G 37.0	1	44	1546	107	6	0	0	0
	G 38.0	1	43	1567	105	6	0	0	0
	G 39.0	1	42	1584	103	6	0	0	0
	G 40.0	1	42	1599	100	6	0	0	0
	G 41.0	1	41	1611	98	6	0	0	0
	G 42.0	1	40	1623	96	6	0	0	0
	G 43.0	1	39	1633	94	6	0	0	0
	G 44.0	1	38	1642	92	6	0	0	0
	G 45.0	1	36	1650	90	6	0	0	0
	G 46.0	1	35	1658	88	6	0	0	0
	G 47.0	1	34	1665	86	6	0	0	0
	G 48.0	1	34	1672	84	6	0	0	0
	G 49.0	1	33	1677	82	6	0	0	0
	G 50.0	1	32	1683	80	6	0	0	0
	G 51.0	1	32	1687	78	6	0	0	0
	G 52.0	1	32	1691	77	6	0	0	0
	G 53.0	1	31	1695	75	6	0	0	0
	G 54.0	1	31	1697	73	6	0	0	0
	G 55.0	1	31	1698	71	5	0	0	0
	G 56.0	1	30	1699	69	5	0	0	0
	G 57.0	1	30	1700	68	5	0	0	0
	G 58.0	1	30	1699	66	5	0	0	0
	G 59.0	1	29	1697	64	5	0	0	0
	G 60.0	1	29	1694	62	4	0	0	0
	G 61.0	1	28	1693	61	4	0	0	0
	G 62.0	1	28	1694	59	4	0	0	0
	G 63.0	1	27	1693	57	4	0	0	0
	G 64.0	1	27	1691	56	4	0	0	0
	G 65.0	1	26	1690	54	4	0	0	0
	G 66.0	1	25	1687	52	3	0	0	0
	G 67.0	1	25	1681	51	3	0	0	0
	G 68.0	1	24	1676	49	3	0	0	0
	G 69.0	1	23	1669	47	3	0	0	0
	G 70.0	1	22	1660	46	3	0	0	0
	G 71.0	1	21	1649	44	3	0	0	0
	G 72.0	1	20	1635	43	3	0	0	0

Luminaria

Código A734-001-39-27K

Nombre Domus B 55

Ensayo

Código CL041A25F011G

Nombre Domus B 55

Flujo Luminaria	118 lm	Potencia Luminaria	7.8 W	Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	118 lm	Valor Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.00 G=57.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm

Tabla 2/3

	C 0.00	C 45.00	C 90.00	C 135.00	C 180.00	C 225.00	C 270.00	C 315.00
G 73.0	1	19	1603	41	3	0	0	0
G 74.0	0	18	1565	39	2	0	0	0
G 75.0	0	17	1485	37	2	0	0	0
G 76.0	0	16	939	36	2	0	0	0
G 77.0	0	16	356	34	2	0	0	0
G 78.0	0	15	127	32	2	0	0	0
G 79.0	0	14	89	30	2	0	0	0
G 80.0	0	13	51	28	2	0	0	0
G 81.0	0	12	16	26	2	0	0	0
G 82.0	0	11	13	25	2	0	0	0
G 83.0	0	10	9	23	2	0	0	0
G 84.0	0	9	7	21	2	0	0	0
G 85.0	0	8	6	19	2	0	0	0
G 86.0	0	7	3	18	2	0	0	0
G 87.0	0	7	2	16	2	0	0	0
G 88.0	0	6	2	15	2	0	1	0
G 89.0	0	6	2	14	2	0	1	0
G 90.0	0	5	2	12	1	0	1	0
G 91.0	0	5	1	11	1	0	1	0
G 92.0	0	4	1	10	1	0	1	0
G 93.0	0	4	1	9	1	0	1	0
G 94.0	0	3	1	8	1	0	1	0
G 95.0	0	3	1	7	1	0	1	0
G 96.0	0	3	1	7	1	0	1	0
G 97.0	0	3	1	6	1	0	1	0
G 98.0	0	2	1	6	1	0	1	0
G 99.0	0	2	1	5	1	0	1	0
G100.0	0	2	1	5	1	0	1	0
G101.0	0	2	1	4	1	0	1	0
G102.0	0	2	1	4	1	0	1	0
G103.0	0	2	0	3	1	0	1	0
G104.0	0	1	0	3	1	0	1	0
G105.0	0	1	0	3	1	0	1	0
G106.0	0	1	0	3	1	0	1	0
G107.0	0	1	0	3	1	0	1	0
G108.0	0	1	0	2	1	0	1	0
G109.0	0	1	0	2	1	0	1	0
G110.0	0	1	0	2	1	0	1	0
G111.0	0	1	0	2	1	0	1	0
G112.0	0	1	0	2	1	0	1	0
G113.0	0	1	0	2	1	0	1	0
G114.0	0	1	0	2	1	0	1	0
G115.0	0	1	0	2	1	0	1	1
G116.0	0	1	0	1	1	0	1	1
G117.0	0	1	0	1	1	0	1	1
G118.0	0	1	0	1	1	0	1	1
G119.0	0	1	0	1	1	0	1	1
G120.0	0	1	0	1	1	0	1	1
G121.0	0	1	0	1	1	0	1	1
G122.0	0	1	0	1	1	0	1	1
G123.0	0	1	0	1	1	0	1	1
G124.0	0	1	0	1	1	0	1	1
G125.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G126.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G127.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G128.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G129.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G130.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G131.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G132.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G133.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G134.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G135.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G136.0	0	0	0	1	1	0	1	1
G137.0	0	0	0	1	1	1	1	1
G138.0	0	0	0	1	1	1	1	1
G139.0	0	0	0	1	1	1	1	1
G140.0	0	0	0	1	1	1	1	1
G141.0	0	0	0	1	1	1	1	1
G142.0	0	0	0	1	1	1	1	1
G143.0	0	0	0	1	1	1	1	1
G144.0	0	0	0	1	1	1	1	1
G145.0	0	0	0	1	0	1	1	1

Luminaria

Código A734-001-39-27K

Nombre Domus B 55

Ensayo

Código CL041A25F011G

Nombre Domus B 55

Flujo Luminaria	118 lm	Potencia Luminaria	7.8 W	Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	118 lm	Valor Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.00 G=57.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm


Tabla 3/3

	C 0.00	C 45.00	C 90.00	C 135.00	C 180.00	C 225.00	C 270.00	C 315.00
G146.0	0	0	0	1	0	1	1	1
G147.0	0	0	0	1	0	1	1	1
G148.0	0	0	0	1	0	1	1	1
G149.0	0	0	0	1	0	1	1	1
G150.0	0	0	0	1	0	1	1	1
G151.0	1	0	0	1	0	1	1	1
G152.0	1	0	0	1	1	1	1	1
G153.0	1	1	0	1	1	1	1	1
G154.0	1	1	0	1	1	1	1	1
G155.0	1	1	1	1	1	0	1	1
G156.0	1	1	1	1	1	0	1	1
G157.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G158.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G159.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G160.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G161.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G162.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G163.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G164.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G165.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G166.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G167.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G168.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G169.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G170.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G171.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G172.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G173.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G174.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G175.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G176.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G177.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G178.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G179.0	1	1	1	1	1	1	1	1
G180.0	1	1	1	1	1	1	1	1


Luminaria
Código A734-001-39-27K
Nombre Domus B 55
Ensayo
Código CL041A25F011G
Nombre Domus B 55

Flujo Luminaria	118 lm	Potencia Luminaria	7.8 W	Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	118 lm	Valor Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.00 G=57.00	CG	Asimétrico

140mm x 80mm




C Halfplanes

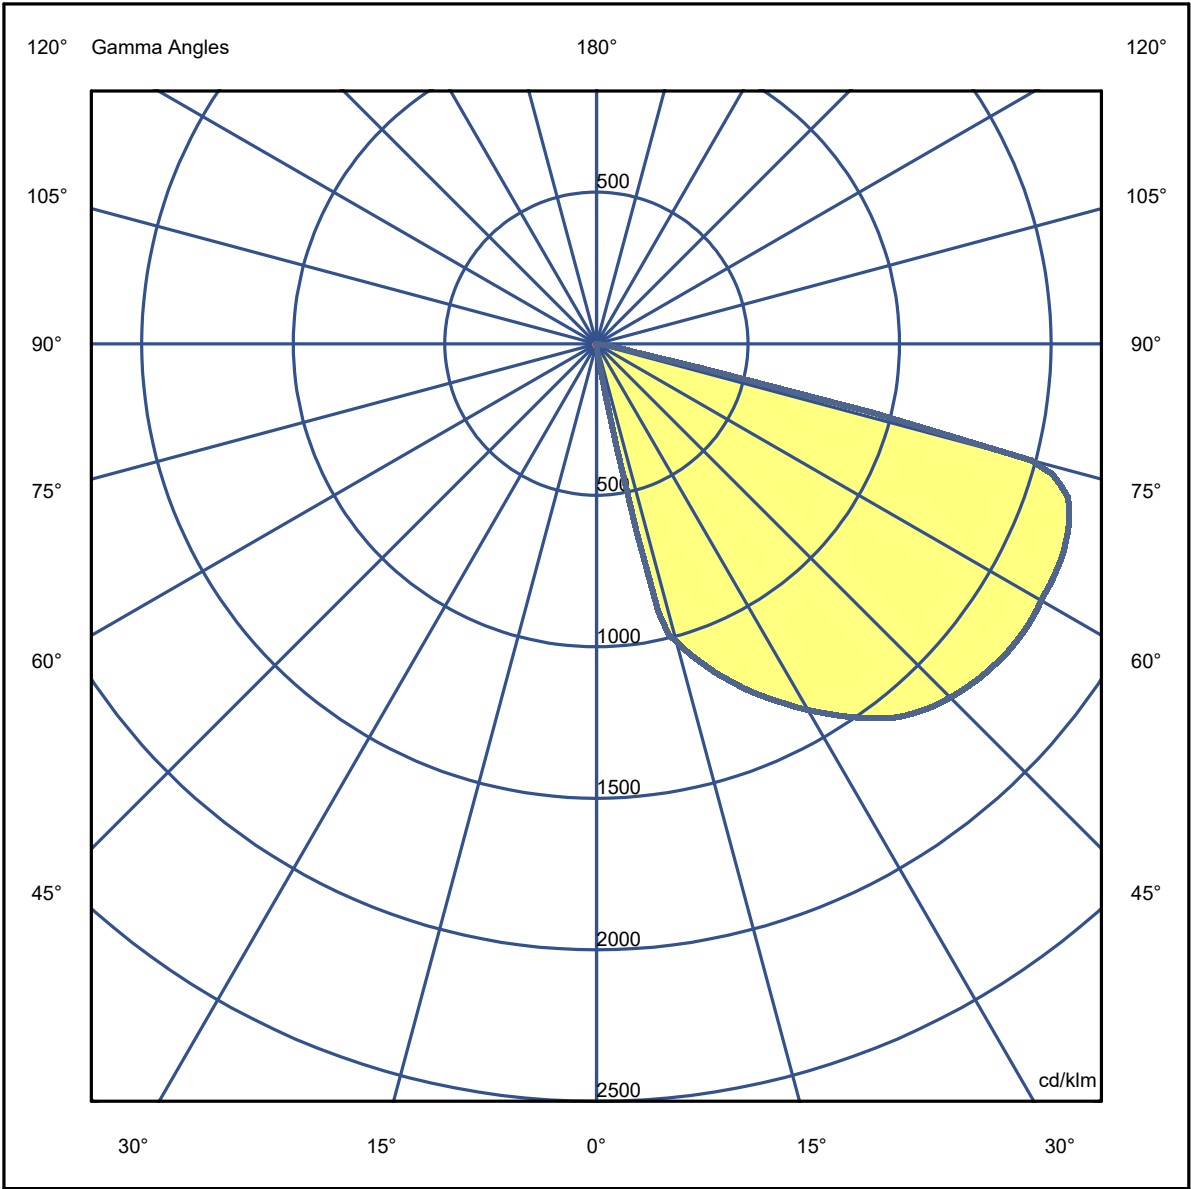


Luminaria
Código A734-001-39-27K
Nombre Domus B 55
Ensayo
Código CL041A25F011G
Nombre Domus B 55

Flujo Luminaria	118 lm	Potencia Luminaria	7.8 W	Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	118 lm	Valor Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.00 G=57.00	CG	Asimétrico

140mm x 80mm



C Halfplanes
180.0 0.0
270.0 90.0

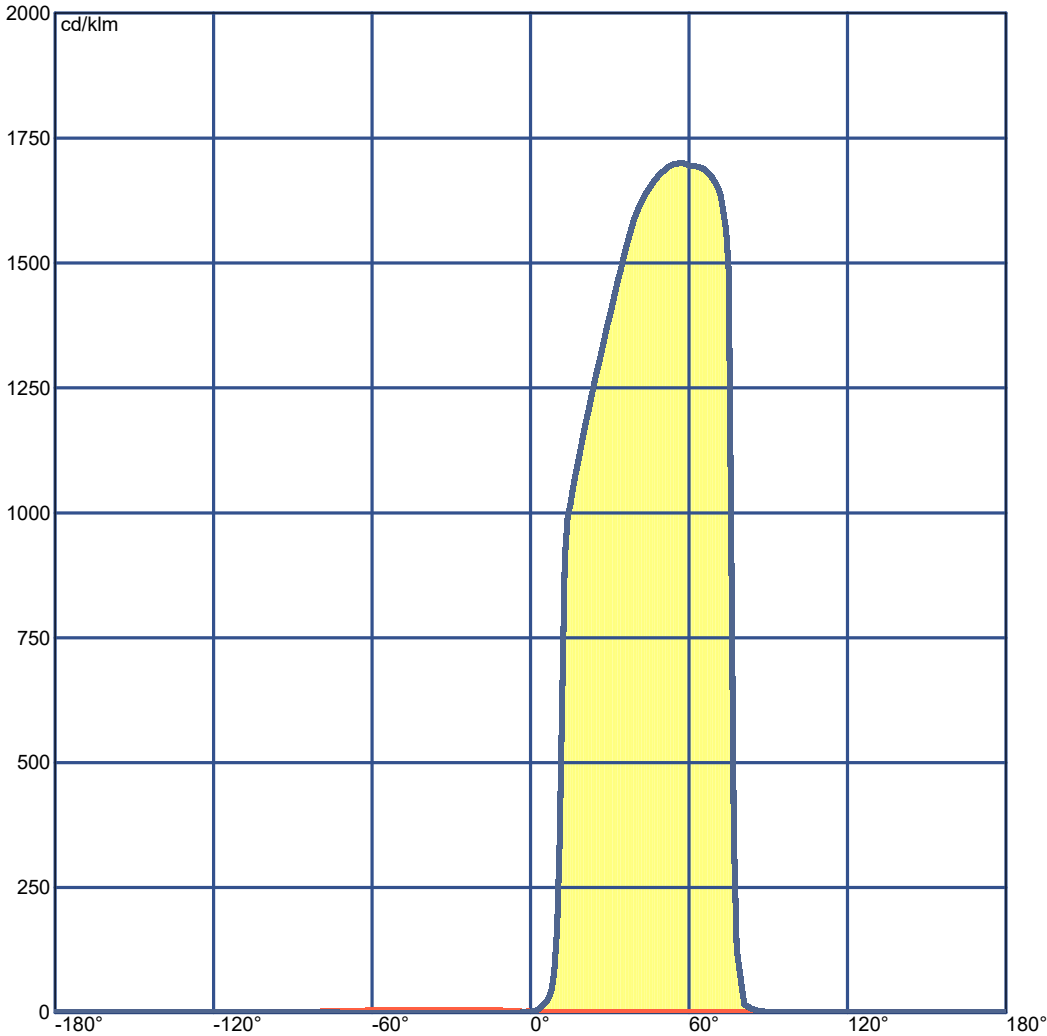

Luminaria

Código A734-001-39-27K
Nombre Domus B 55

Ensayo

Código CL041A25F011G
Nombre Domus B 55

Flujo Luminaria	118 lm	Potencia Luminaria	7.8 W	Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	118 lm	Valor Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.00 G=57.00	CG	Asimétrico

UGR
S = 0.250

Reflectancias										
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dimensiones del Local										
Vista Lateral						Vista Longitudinal				
x=2H y=2H	3.9	5.5	4.2	5.7	6.0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=2H y=3H	4.0	5.5	4.4	5.8	6.1	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=2H y=4H	4.1	5.5	4.4	5.8	6.1	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=2H y=6H	4.1	5.3	4.4	5.7	6.0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=2H y=8H	4.0	5.3	4.4	5.6	6.0	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=2H y=12H	4.0	5.2	4.4	5.5	5.9	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=4H y=2H	12.9	14.3	13.3	14.6	14.9	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=4H y=3H	12.8	14.0	13.2	14.4	14.7	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=4H y=4H	12.8	13.9	13.2	14.2	14.6	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=4H y=6H	12.7	13.7	13.2	14.1	14.5	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=4H y=8H	12.7	13.6	13.2	14.0	14.4	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=4H y=12H	12.7	13.5	13.2	13.9	14.3	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=8H y=4H	16.7	17.6	17.2	18.0	18.4	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=8H y=6H	16.7	17.4	17.2	17.9	18.3	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=8H y=8H	16.7	17.3	17.2	17.8	18.2	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=8H y=12H	16.7	17.2	17.2	17.7	18.2	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=12H y=4H	16.7	17.5	17.2	17.9	18.4	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=12H y=6H	16.7	17.3	17.2	17.8	18.3	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0
x=12H y=8H	16.7	17.2	17.2	17.7	18.2	< 0	< 0	< 0	< 0	< 0

Luminaria

Código A734-001-39-27K
Nombre Domus B 55

Ensayo


Código CL041A25F011G
Nombre Domus B 55

Flujo Luminaria	118 lm	Potencia Luminaria	7.8 W	Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	118 lm	Valor Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.00 G=57.00	CG	Asimétrico

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	1.14	2.27	3.41	4.55	5.68	OC	23.97	47.94	71.90	95.87	119.84
OB	1.45	2.90	4.36	5.81	7.26	OD	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50

	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	0.21	0.15	0.13	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05
OB	0.21	0.32	0.52	0.61	0.66	0.68	0.64	0.42	0.28	0.20
OC	0.21	1.93	119.79	151.00	177.80	194.75	200.45	199.41	175.24	0.67
OD	0.21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.05

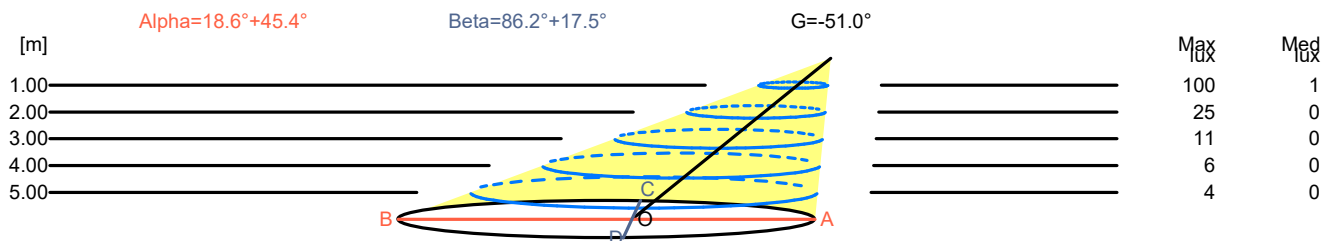

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=18.6°+45.4°	G=-51.0
1.00	2.59	100	1		
2.00	5.18	25	0		
3.00	7.77	11	0		
4.00	10.36	6	0		
5.00	12.95	4	0		

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=17.5°+86.2°	G=0.0
1.00	24.47	100	1		
2.00	48.94	25	0		
3.00	73.40	11	0		
4.00	97.87	6	0		
5.00	122.34	4	0		

Luminaria
Código A734-001-39-27K
Nombre Domus B 55
Ensayo
Código CL041A25F011G
Nombre Domus B 55

Flujo Luminaria	118 lm	Potencia Luminaria	7.8 W	Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	118 lm	Valor Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.00 G=57.00	CG	Asimétrico

Total Flux=118.02 Luminaire Flux=118.02


RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.17	0.25	0.32	0.40	0.46	0.57	0.64	0.70	0.77	0.82	0.92	0.97
RC	9	8	8	8	7	7	7	7	6	6	5	3

Zonal Flux per 1000 Lumen

Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	1	38	121	252	424	627	846	989	994	996	997	998	999	999	999	1000	1000	1000

CIE Flux Codes
28 63 95 99 100

C.I.E.	9/8/8/8/7/7/7/6/6/5/3	LOR	100.00000 %
D DIN 5040	A11	ULOR	0.56509 %
F UTE	0.99 I + 0.01 T	DLOR	99.43491 %
B NBN	BZ 7 / 1 / BZ 6 / 4 / BZ 5	UFF	0.56509 %
RN	0.56509 %	DFF	99.43491 %
BLF	1.0	FFR	0.56830 %

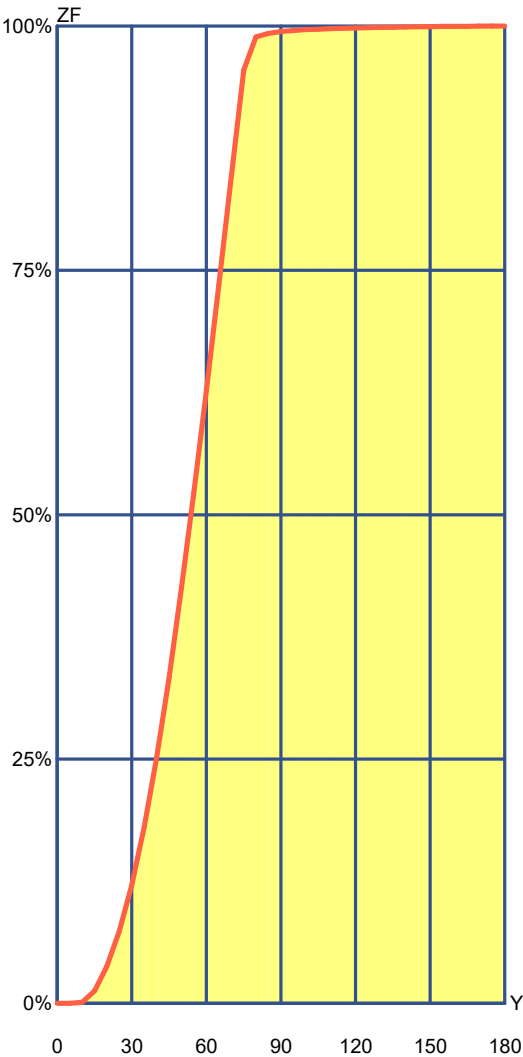


Zonal Flux				
Gamma °	Flux	Sum lm	Flux [%]	Sum [%]
0°	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
5°	0.07	0.07	0.01 %	0.01 %
10°	0.83	0.90	0.08 %	0.09 %
15°	11.80	12.70	1.18 %	1.27 %
20°	25.01	37.71	2.50 %	3.77 %
25°	35.86	73.57	3.59 %	7.36 %
30°	47.37	120.94	4.74 %	12.09 %
35°	59.61	180.55	5.96 %	18.05 %
40°	71.45	252.00	7.14 %	25.20 %
45°	81.84	333.83	8.18 %	33.38 %
50°	90.61	424.44	9.06 %	42.44 %
55°	98.17	522.60	9.82 %	52.26 %
60°	104.06	626.67	10.41 %	62.67 %
65°	108.37	735.03	10.84 %	73.50 %
70°	111.11	846.15	11.11 %	84.61 %
75°	109.10	955.25	10.91 %	95.52 %
80°	33.73	988.98	3.37 %	98.90 %
85°	3.49	992.47	0.35 %	99.25 %
90°	1.88	994.35	0.19 %	99.43 %
95°	1.20	995.55	0.12 %	99.55 %
100°	0.79	996.34	0.08 %	99.63 %
105°	0.57	996.91	0.06 %	99.69 %
110°	0.44	997.35	0.04 %	99.73 %
115°	0.37	997.72	0.04 %	99.77 %
120°	0.32	998.04	0.03 %	99.80 %
125°	0.28	998.32	0.03 %	99.83 %
130°	0.26	998.58	0.03 %	99.86 %
135°	0.24	998.82	0.02 %	99.88 %
140°	0.22	999.03	0.02 %	99.90 %
145°	0.20	999.23	0.02 %	99.92 %
150°	0.17	999.40	0.02 %	99.94 %
155°	0.16	999.56	0.02 %	99.96 %
160°	0.14	999.70	0.01 %	99.97 %
165°	0.12	999.82	0.01 %	99.98 %
170°	0.10	999.92	0.01 %	99.99 %
175°	0.06	999.98	0.01 %	100.00 %
180°	0.02	1000.00	0.00 %	100.00 %

Luminaria
Código A734-001-39-27K
Nombre Domus B 55
Ensayo
Código CL041A25F011G
Nombre Domus B 55

Flujo Luminaria	118 lm	Potencia Luminaria	7.8 W	Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	118 lm	Valor Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.00 G=57.00	CG	Asimétrico



Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

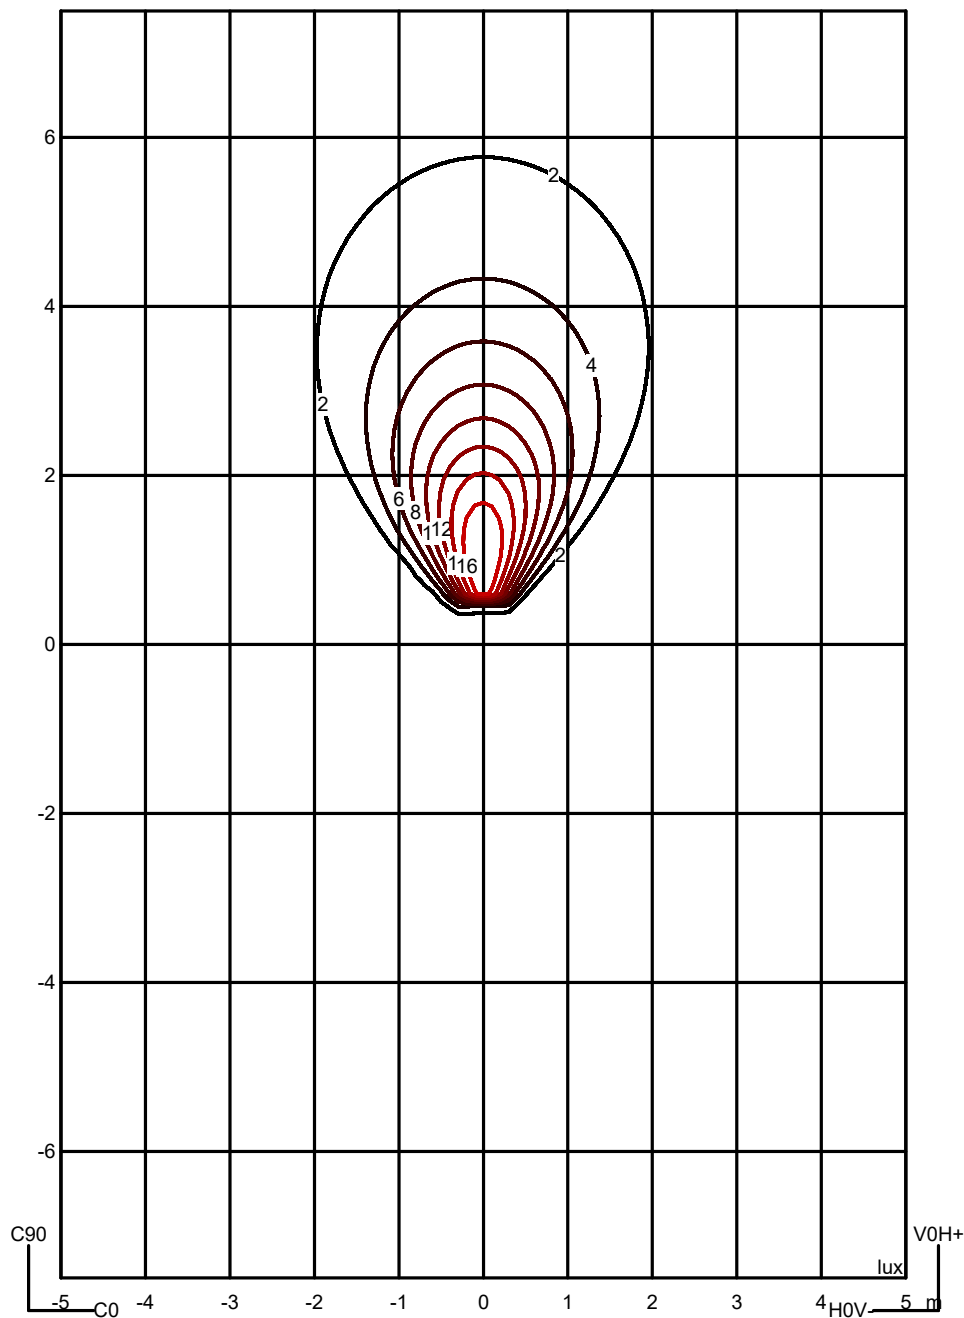

Luminaria
Código A734-001-39-27K
Nombre Domus B 55
Ensayo
Código CL041A25F011G
Nombre Domus B 55

Flujo Luminaria	118 lm	Potencia Luminaria	7.8 W	Eficacia	15.044 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	118 lm	Valor Máximo	1699.83 cd/klm	Posición	C=90.00 G=57.00	CG	Asimétrico

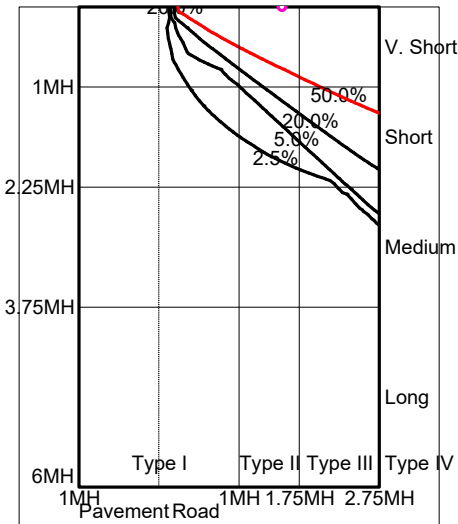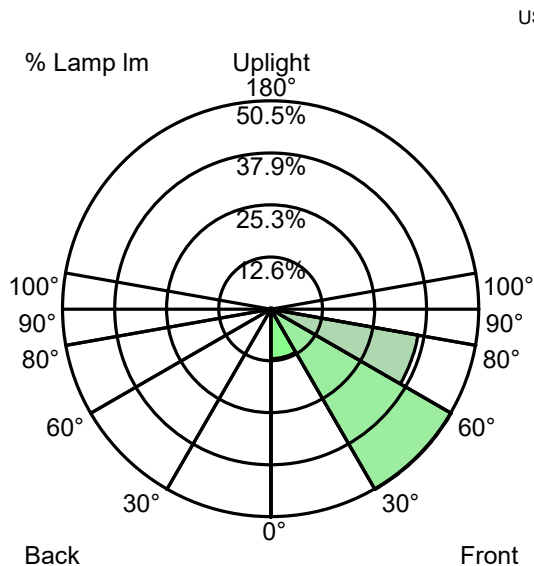

Luminaire Classification System (LCS)				
LCS Zone		Lumens	%Lamp	%Lum
FL	0° -- 30°	14.2 lm	12.0 %	12.0 %
FM	30° -- 60°	59.6 lm	50.5 %	50.5 %
FH	60° -- 80°	42.8 lm	36.3 %	36.3 %
FVH	80° -- 90°	0.6 lm	0.5 %	0.5 %
BL	0° -- 30°	0.0 lm	0.0 %	0.0 %
BM	30° -- 60°	0.1 lm	0.1 %	0.1 %
BH	60° -- 80°	0.1 lm	0.0 %	0.0 %
BVH	80° -- 90°	0.0 lm	0.0 %	0.0 %
UL	90° -- 100°	0.2 lm	0.2 %	0.2 %
UH	100° -- 180°	0.4 lm	0.3 %	0.3 %
TOTALS		118.0 lm	100.0 %	100.0 %
BUG B0 U1 G0 Type III Very Short Asymmetrical				