



Fragile

Jaume Ramírez

marset

En su forma reconocemos el pasado, en el material encontramos la emoción. El vidrio desvela no solo la fuente de luz, habla de la pureza, de la ligereza y de cómo este diseño se mimetiza con la escena.



Su estructura parece sostenerse sin esfuerzo, un juego muy serio en el que todo queda a la vista. El cilindro matiza su luz cálida, difusa y gradual.



Fragile A1

Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-003-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-003-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-003-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-003-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-003-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-003-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K
Pantalla		
Cono		
A724-040-50	○ Transparente	
Esfera		
A724-041-50	○ Transparente	
Materiales		Dimmable: Sí
Difusor: Vidrio soplado		Dimmer integrado: No
Estructura: Aluminio		Regulación: Corte de fase (Triac)
Tipología de producto: Aplique		
Fuente de luz: LED COB 150mA 3W 2700K CRI90 340lm		
LED COB 150mA 3W 2200K CRI80 300lm		
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 4,1W		
LED incluido		
Estructura		
Peso: Neto 0,1 kg – Bruto 0,19 kg		
Embalaje: 11 x 8,5 x 14,5 cm - 0,19 kg – VOL - 0,001 m³		
Cono		
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg		
Embalaje : 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m³		
Esfera		
Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg		
Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m³		
Instalación: Conexión directa		

Dimmable



Dimmable



Fragile A1 composiciones		
Estructura		
A724-003-XX-XXX	1 unidad	
Cono		
A724-040-XX	1 unidad	
Esfera		
A724-041-XX	1 unidad	
Estructura		
A724-003-XX-XXX	1 unidad	
Cono		
A724-040-XX	1 unidad	
Estructura		
A724-003-XX-XXX	1 unidad	
Esfera		
A724-041-XX	1 unidad	

Fragile A1 - RSC


Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-008-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-008-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-008-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-008-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-008-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-008-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K
Pantalla		
Cono		
A724-040-50	○ Transparente	
Esfera		
A724-041-50	○ Transparente	
Materiales		
Dimmable: Sí		
Difusor: Vidrio soplado		Dimmer integrado: No
Estructura: Aluminio		Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Tipología de producto: Aplique		
Fuente de luz: LED COB 24Vdc 3,5W 2700K CRI90 340lm		
LED COB 24Vdc 3,5W 2200K CRI80 300lm		
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)		
Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado. LED incluido		
Estructura		
Peso: Neto 0,1 kg – Bruto 0,19 kg		
Embalaje: 11 x 8,5 x 14,5 cm - 0,19 kg – VOL - 0,001 m³		
Cono		
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg		
Embalaje: 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m³		
Esfera		
Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg		
Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m³		
Instalación: Conexión directa		

Dimmable




Fragile A1 - RSC composiciones


Estructura	
A724-008-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	1 unidad
Esfera	
A724-041-XX	1 unidad



Estructura	
A724-008-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	1 unidad



Estructura	
A724-008-XX-XXK	1 unidad
Esfera	
A724-041-XX	1 unidad



Fragile A2

Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-004-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-004-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-004-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-004-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-004-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-004-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K
Pantalla		
Cono		
A724-040-50	○ Transparente	
Esfera		
A724-041-50	○ Transparente	

Materiales	Dimmable: Sí
Difusor: Vidrio soplado	Dimmer integrado: No
Estructura: Aluminio	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Aplique
Fuente de luz: (x2) LED COB 150mA 3W 2700K CRI90 340lm
(x2) LED COB 150mA 3W 2200K CRI80 300lm
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 7,4W
LED incluido

Estructura
Peso: Neto 0,1 kg – Bruto 0,19 kg
Embalaje: 11 x 8,5 x 14,5 cm - 0,19 kg – VOL - 0,001 m³

Cono
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg
Embalaje: 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m³

Esfera
Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg
Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m³


Instalación: Conexión directa

Dimmable




Fragile A2 composiciones


Estructura	
A724-004-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	2 unidades
Esfera	
A724-041-XX	2 unidades




Estructura	
A724-004-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	2 unidades



Estructura	
A724-004-XX-XXK	1 unidad
Esfera	
A724-041-XX	2 unidades



info@marset.com
www.marset.com

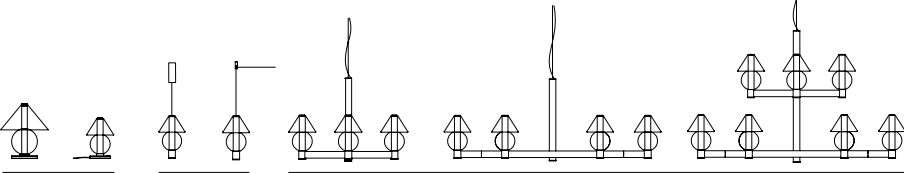

Colección