



Fragile

Jaume Ramírez

marset

En su forma reconocemos el pasado, en el material encontramos la emoción. El vidrio desvela no solo la fuente de luz, habla de la pureza, de la ligereza y de cómo este diseño se mimetiza con la escena.




Su estructura parece sostenerse sin esfuerzo, un juego muy serio en el que todo queda a la vista. El cilindro matiza su luz cálida, difusa y gradual.



Detalles técnicos

Tipo de luz	Difusa, decorativa
Temperatura de color	LED 2200K, 2700K
CRI	CRI80 / CRI90
Alimentación LED	24V
Instalación	Con florón o empotrada
Regulación	TRIAC, DALI-2 o Casambi
Ángulo de apertura	55º

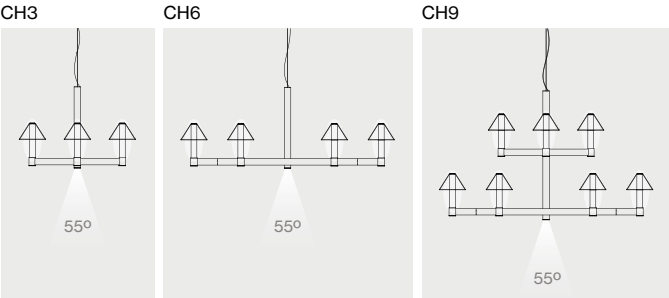

Fragile CH3

Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-005-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-005-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-005-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-005-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-005-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-005-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K
Pantalla		
Cono		
A724-040-50	○ Transparente	
Bola		
A724-041-50	○ Transparente	
Materiales		
Difusor: Vidrio soplado		Dimmable: Sí
Estructura: Aluminio		Dimmer integrado: No
		Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Tipología de producto: Suspensión		
Fuente de luz: (x3) LED COB 24Vdc 3,5W 2700K CRI90 340lm		
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2700K CRI90 500lm		
(x3) LED COB 24Vdc 3,5W 2200K CRI80 300lm		
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2200K CRI90 500lm		
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)		
LED incluido		

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.

Cono
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg
Embalaje: 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m³

Esfera
Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg
Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m³


Longitud de cable: 3 m
Longitud de cable de acero: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Dimmable




Fragile CH3 composiciones


Estructura	
A724-005-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	3 unidades
Esfera	
A724-041-XX	3 unidades



Estructura	
A724-005-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	3 unidades



Estructura	
A724-005-XX-XXK	1 unidad
Esfera	
A724-041-XX	3 unidades



Fragile CH6

Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-006-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-006-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-006-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-006-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-006-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-006-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K
Pantalla		
Cono		
A724-040-50	○ Transparente	
Bola		
A724-041-50	○ Transparente	

Materiales	Dimmable: Si
Difusor: Vidrio soplado	Dimmer integrado: No
Estructura: Aluminio	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Tipología de producto: Suspensión	
Fuente de luz: (x6) LED COB 24Vdc 3,5W 2700K CRI90 340lm	
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2700K CRI90 500lm	
(x6) LED COB 24Vdc 3,5W 2200K CRI80 300lm	
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2200K CRI90 500lm	
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)	
LED incluido	

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.

Cono
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg
Embalaje: 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m³
Esfera
Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg
Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m³


Longitud de cable: 3 m
Longitud de cable de acero: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Dimmable




Fragile CH6 composiciones


Estructura	
A724-006-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	6 unidades
Esfera	
A724-041-XX	6 unidades



Estructura	
A724-006-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	6 unidades
Esfera	
A724-041-XX	6 unidades



Estructura	
A724-006-XX-XXK	1 unidad
Esfera	
A724-041-XX	6 unidades



Fragile CH9

Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-007-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-007-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-007-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-007-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-007-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-007-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K
Pantalla		
Cono		
A724-040-50	○ Transparente	
Bola		
A724-041-50	○ Transparente	
Materiales		
Dimmable: Si		
Difusor: Vidrio soplado		Dimmer integrado: No
Estructura: Aluminio		Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.
Tipología de producto: Suspensión		
Fuente de luz: (x9) LED COB 24Vdc 3,5W 2700K CRI90 340lm		
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2700K CRI90 500lm		
(x9) LED COB 24Vdc 3,5W 2200K CRI80 300lm		
(x1) LED COB 24Vdc 7W 2200K CRI90 500lm		
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)		
LED incluido		

Notas de producto: Alimentación eléctrica remota de 24V a pedir por separado.

Cono
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg
Embalaje: 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m³

Esfera
Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg
Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m³


Longitud de cable: 3 m
Longitud de cable de acero: 2 m
Instalación: Conexión directa
Color del cable: Negro

Dimmable




Fragile CH9 composiciones


Estructura	
A724-007-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	9 unidades
Esfera	
A724-041-XX	9 unidades



Estructura	
A724-007-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	9 unidades



Estructura	
A724-007-XX-XXK	1 unidad
Esfera	
A724-041-XX	9 unidades




Florón 20W - 30W

Código	Acabado	Regulación	Clase
A666-282-16	● Negro	Triac (max. 20W)	I
A666-283-16	● Negro	DALI-2 (max. 30W)	II
A666-284-16	● Negro	Casambi (max. 20W)	I

Materiales
Estructura: Acero pintado, aluminio anodizado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)
220 - 240 VAC DALI-2 16W (max.)

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI-2
Casambi



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1

Dimmable




Florón 50W - 60W

Código	Acabado	Regulación	Clase
A666-239-16	● Negro	Triac	I
A666-240-16	● Negro	DALI-2	II
A666-241-16	● Negro	Casambi	I

Materiales
Estructura: Acero pintado, aluminio anodizado

Tipología de producto: Accesorio
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI-2 / Casambi 60W (max.)

Regulable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac)
DALI-2
Casambi



Peso: Neto 1,2 kg – Bruto 1,6 kg
Embalaje: 42 x 42 x 8 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³

Dimmable



Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 1

Fuente de alimentación regulable

Código	Descripción	Regulación	Clase
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-369	35W - 24V	DALI-2	II
968-370	60W - 24V	DALI-2	II

Tipología de producto: Fuente de alimentación



Dimmable




Notas de producto: Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios y la potencia que admite el driver. Los vatios de las lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.

Accesorio disco - Cable acero

Código	Acabado
A718-034-39	● Negro

Materiales
Estructura: Metal

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para esconder el driver detrás del florón.



info@marset.com
www.marset.com

Colección

