


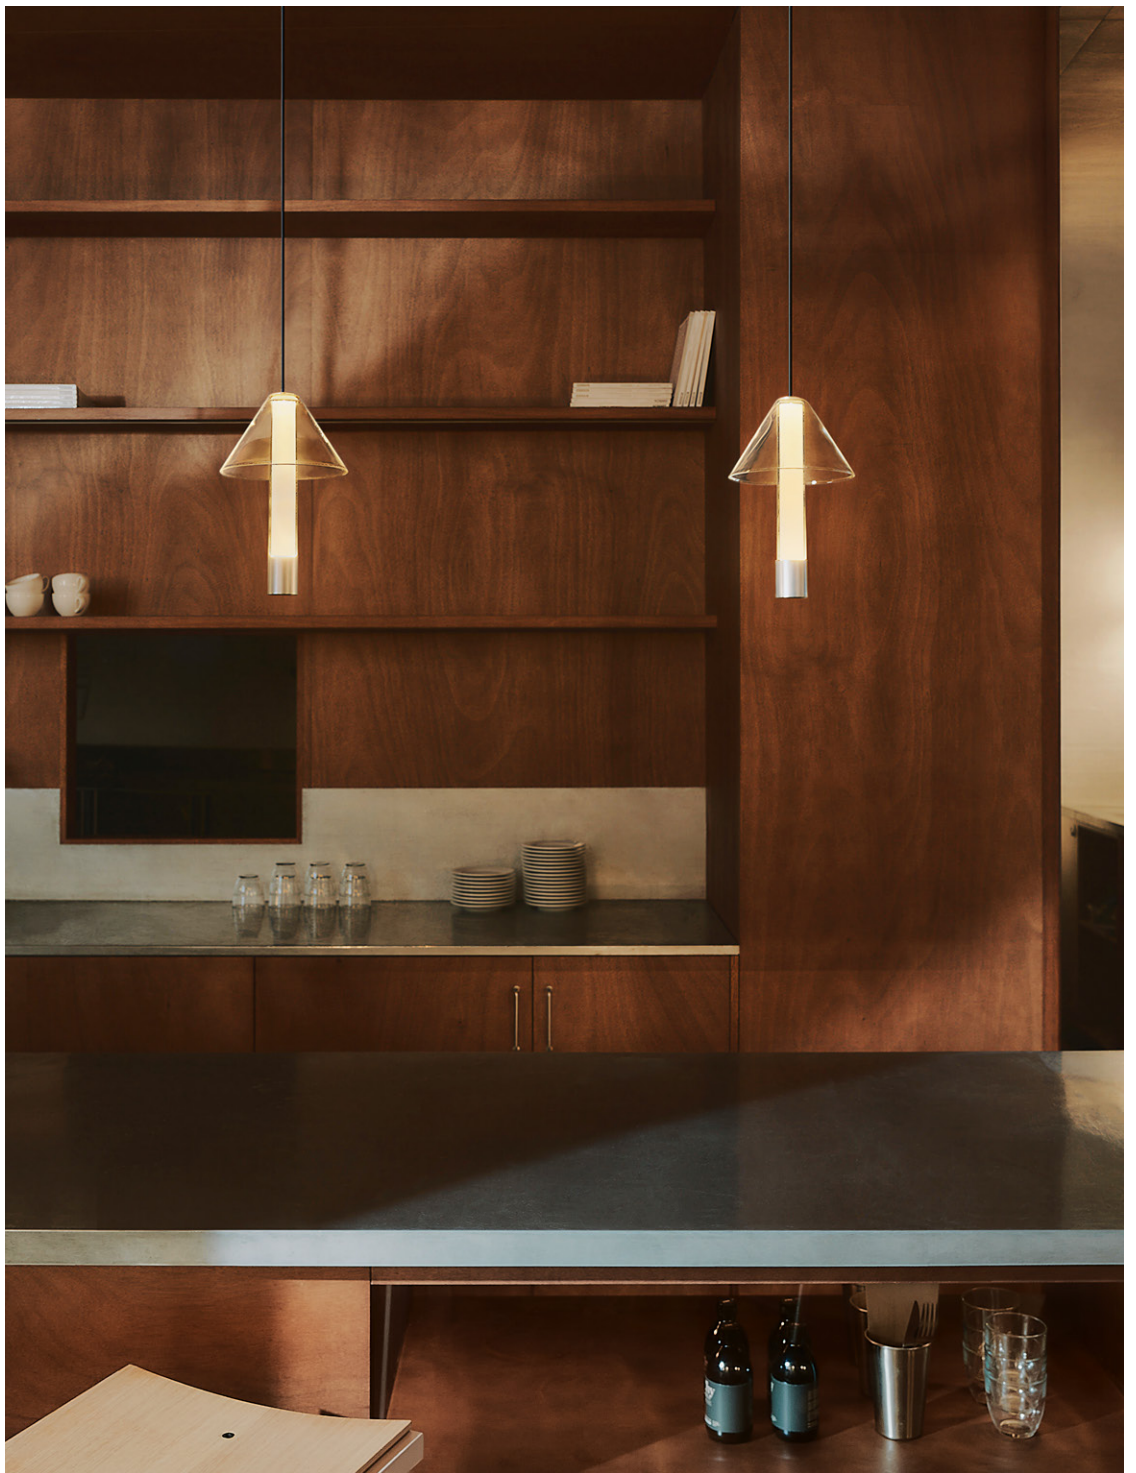

Fragile

Jaume Ramírez

marset

En su forma reconocemos el pasado, en el material encontramos la emoción. El vidrio desvela no solo la fuente de luz, habla de la pureza, de la ligereza y de cómo este diseño se mimetiza con la escena.






Su estructura parece sostenerse sin esfuerzo, un juego muy serio en el que todo queda a la vista. El cilindro matiza su luz cálida, difusa y gradual.



Fragile 16

Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-002-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-002-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-002-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-002-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-002-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-002-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K
Pantalla		
Cono		
A724-040-50	○ Transparente	
Bola		
A724-041-50	○ Transparente	
Materiales		
Difusor: Vidrio soplado		Dimmable: Si
Base: Aluminio		Dimmer integrado: No
		Regulación: Corte de fase (Triac)
Tipología de producto: Suspensión		
Fuente de luz: LED SMD 350mA 3W 2700K CRI90 380lm		
LED SMD 350mA 4W 2200K CRI80 380lm		
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 4,6W		
LED incluido		
Estructura		
Peso: Neto 0,57 kg – Bruto 1 kg		
Embalaje: 33 x 22 x 9,5 cm - 1 kg – VOL - 0,007 m³		
Cono		
Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg		
Embalaje: 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m³		
Esfera		
Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg		
Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m³		
Longitud de cable: 3 m		
Instalación: Conexión directa		
Color del cable: Negro		
Color del florón: Negro		

Fragile 16 composiciones		
Estructura		
A724-002-XX-XXX	1 unidad	
Cono		
A724-040-XX	1 unidad	
Esfera		
A724-041-XX	1 unidad	
Estructura		
A724-002-XX-XXX	1 unidad	
Cono		
A724-040-XX	1 unidad	
Estructura		
A724-002-XX-XXX	1 unidad	
Esfera		
A724-041-XX	1 unidad	




Cluster Fragile

Hay que tener en cuenta la potencia total en vatios, la potencia que admite el driver y las entradas de cable que permite cada tipo de florón. La suma de los vatios de los lámparas seleccionadas no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida.


Además, la cantidad de lámparas a instalar en un mismo florón no podrá superar el número de entradas que se especifica.

Personaliza tu espacio con el configurador Cluster de la Dipping Light en configurator.marset.com/dipping-light


Florón circular 20W

Código	Acabado	Regulación	Clase		Dimmable CE ENEC  UKCA	
A693-008	● Negro	Triac	II			
A693-009	● Negro	DALI-2 (max. 16W)	II			
A693-022	● Negro	Casambi (max. 16W)	II			
Materiales		Regulable: Sí				
Estructura: Acero pintado		Dimmer integrado: No				
Tipología de producto: Accesorio		Regulación: Corte de fase (Triac)				
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)		DALI-2				
220 - 240 VAC DALI-2/Casambi 16W (max.)		Casambi				
Peso: Neto 0,78 kg – Bruto 1 kg						
Embalaje: 23 x 21 x 9 cm - 1 kg – VOL - 0,004 m³						
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.						
Instalación: Conexión directa						
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 3						

Florón circular 50W

Código	Acabado	Regulación	Clase		Dimmable CE ENEC UKCA			
A693-010	● Negro	Triac	II					
A693-011	● Negro	DALI-2 (max. 35W)	II					
A693-023	● Negro	Casambi (max. 16W)	II					
Materiales		Regulable: Sí						
Estructura: Acero pintado		Dimmer integrado: No						
Tipología de producto: Accesorio		Regulación: Corte de fase (Triac)						
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)		DALI-2						
220 - 240 VAC DALI-2 35W (max.)		Casambi						
Peso: Neto 1,15 kg – Bruto 1,4 kg								
Embalaje: 23 x 21 x 9 cm - 1,4 kg – VOL - 0,004 m³								
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.								
Instalación: Conexión directa								
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 5								

Florón rectangular 50W

Código	Acabado	Regulación	Clase		Dimmable CE ENEC  UK CA			
A693-001	● Negro	Triac	II					
A693-002	● Negro	DALI-2	II					
A693-024	● Negro	Casambi	II					
Materiales		Regulable: Sí						
Estructura: Acero pintado		Dimmer integrado: No						
Tipología de producto: Accesorio		Regulación: Corte de fase (Triac)						
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)		DALI-2						
220 - 240 VAC DALI-2 60W (max.)		Casambi						
Peso: Neto 2,11 kg – Bruto 2,5 kg								
Embalaje: 41,5 x 21 x 7 cm - 2,5 kg – VOL - 0,006 m³								
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.								
Instalación: Conexión directa								
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 9								


Florón circular 50W

Código	Acabado	Regulación	Clase	Ø29,9cm	Dimmable
A693-003	● Negro	Triac	II		
A693-004	● Negro	DALI-2	II		
A693-025	● Negro	Casambi	II		

Materiales	Regulable: Sí		
Estructura: Acero pintado	Dimmer integrado: No		

Tipología de producto: Accesorio	DALI-2		
Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)	Casambi		
220 - 240 VAC DALI-2 60W (max.)			

Peso: Neto 1,15 kg – Bruto 1,36 kg
Embalaje: 41 x 40 x 8 cm - 1,36 kg – VOL - 0,01 m³
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

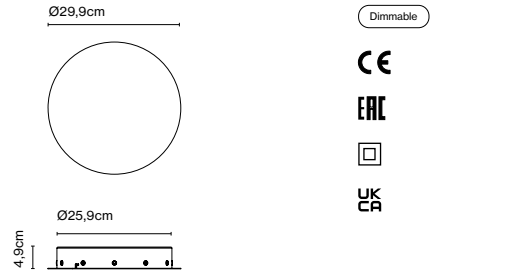

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 9


Florón circular 100W

Código	Acabado	Regulación	Clase	Ø36cm	Dimmable
A693-005	● Negro	Triac	II		
A693-006	● Negro	DALI-2	II		
A693-026	● Negro	Casambi	II		

Materiales	Regulable: Sí		
Estructura: Acero pintado	Dimmer integrado: No		

Tipología de producto: Accesorio
 Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)
 220 - 240 VAC DALI-2 100W (max.)

Peso: Neto 3,33 kg – Bruto 3,8 kg
Embalaje: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,013 m³
Notas de producto: Florón para luminarias a 24V.

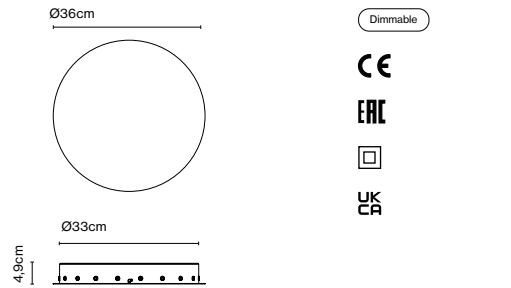

Instalación: Conexión directa
Color del florón: Negro - Entradas de cable: 19

Accesorio gancho

Código	Acabado	
A693-007	● Negro	

Materiales
Estructura: Acero pintado

Tipología de producto: Accesorio
Peso: Neto 0,01 kg – Bruto 0,01 kg
Embalaje: 2 x 2 x 5 cm - 0,01 kg – VOL - 0,002 m³



Fragile 16 - 24V

Código	Acabado	CCT
Estructura		
A724-009-17-22K	● Aluminio	2200K
A724-009-17-27K	● Aluminio	2700K
A724-009-39-22K	● Negro (RAL 9005)	2200K
A724-009-39-27K	● Negro (RAL 9005)	2700K
A724-009-35-22K	○ Blanco (RAL 9010)	2200K
A724-009-35-27K	○ Blanco (RAL 9010)	2700K

Pantalla	
Cono	
A724-040-50	○ Transparente
A724-041-50	○ Transparente

Materiales

Dimmable: Si

Dimmer integrado: No

Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Suspensión

Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 3,7W 2700K CRI90 380lm

LED SMD 24Vdc 4,8W 2200K CRI80 380lm

Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)

Notas de producto: Usar con el Cluster. 1ud. Accesorio gancho incluido.

LED incluido

Estructura

Peso: Neto 0,29 kg – Bruto 0,73 kg

Embalaje: 33 x 22 x 9,5 cm - 0,73 kg – VOL - 0,007 m³

Cono

Peso: Neto 0,26 kg – Bruto 0,48 kg

Embalaje: 20 x 20 x 13 cm - 0,48 kg – VOL - 0,005 m³

Esfera

Peso: Neto 0,21 kg – Bruto 0,46 kg

Embalaje: 17 x 14,5 x 16,5 cm - 0,46 kg – VOL - 0,004 m³


Longitud de cable: 3 m

Instalación: Conexión directa


Color del cable: Negro

Fragile 16 composiciones


Estructura	
A724-009-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	1 unidad
Esfera	
A724-041-XX	1 unidad



Estructura	
A724-009-XX-XXK	1 unidad
Cono	
A724-040-XX	1 unidad




Estructura	
A724-009-XX-XXK	1 unidad
Esfera	
A724-041-XX	1 unidad



info@marset.com

www.marset.com

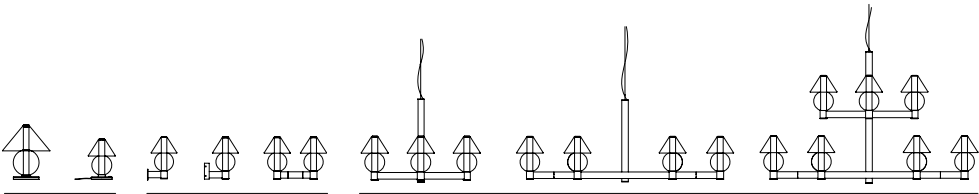

Colección