


# Ginger 60/298

Joan Gaspar  
marset

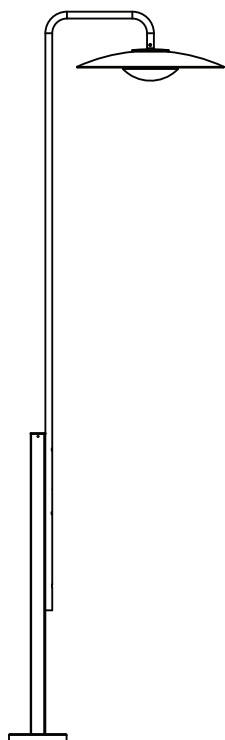

Instrucciones de montaje  
Assembly Instructions  
Instructions de montage  
Montageanleitung

## ADVERTENCIAS

1. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
2. Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada.
3. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
4. Utilizar un paño suave, humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol o otros disolventes.
5. Ninguna parte del aparato debe estar en contacto directo con el terreno o con sustancias químicas agresivas (fertilizantes, herbicidas, cal etc).
6. Utilizar un cable de alimentación adecuado para instalaciones de exterior (tipo HAR H05/07 RN-F). Los cables rígidos pueden comprometer la estanqueidad del prensaestopas.
7. La fuente luminosa y sus mecanismos de control contenidos en esta luminaria sólo deben de ser reemplazadas por un profesional.
8. Luminaria no apta para el alumbrado público.
9. Reapretar todos los tornillos periódicamente, se recomienda usar fijador de roscas.

## WARNING

1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation.
3. If the wire or flexible cord is damaged, it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. Use a soft damp cloth, with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.
5. Keep away from aggressive agents and chemical substances (e.g. fertilizer, weed-killer, lime).
6. Use HAR H 05/07 RN-F flexible cables or dedicated cables for outdoor use only. Stiff cables do not assure the effectiveness of the cable gland.
7. The light source and control gear contained in this luminaire shall only be replaced by a qualified person.
8. Luminaire not suitable for street lighting.
9. Retighten all screws periodically, use of thread locker is recommended.

## ATTENTION

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation.
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.
5. Gardez l'appareil à l'abri de toute substance chimique agressive (engrais, désherbant, chaux).
6. Utiliser seulement des câbles souples type <HAR> H05/07 RN-F ou spécialement conçus pour un usage à l'extérieur. L'emploi de câbles rigides risque de compromettre l'étanchéité du presse-étoupe.
7. La source lumineuse et ses mécanismes de contrôle contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par un professionnel.
8. Luminaire non adapté à l'éclairage public.
9. Resserrer périodiquement toutes les vis, l'utilisation d'un frein filet est recommandée.

## HINWEISE

1. Wir empfehlen, die Installation von einem Fachmann vornehmen zu lassen.
2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz vor Beginn der Arbeit.
3. Wird das Kabel der Leuchte beschädigt, darf dieses nur durch den Hersteller, dessen technischen Service, oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
4. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet.
5. Die Leuchte darf nicht mit chemischen oder aggressiven Substanzen (wie z.B. Düngemittel, Unkrautvertilgungsmittel, Kalk) in Kontakt kommen.
6. Für den Außenbereich dürfen nur flexible Kabel vom Typ <HAR> H05/07 RN-F oder der typengleiche Kabel verwendet werden. Stare Kabel können den Halt des Kabels in der Kabeldurchführung nicht gewährleisten.
7. Das Leuchtmittel und die Kontrollmechanismen dieser Leuchte dürfen nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.
8. Leuchte nicht für die Straßenbeleuchtung geeignet.
9. Ziehen Sie alle Schrauben regelmäßig nach; die Verwendung von Schraubensicherung wird empfohlen.

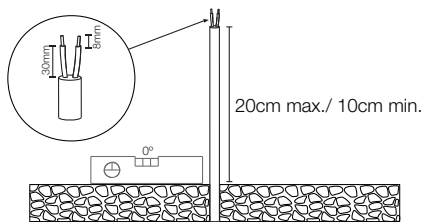


Fig 1.1.





Fig 1.2.

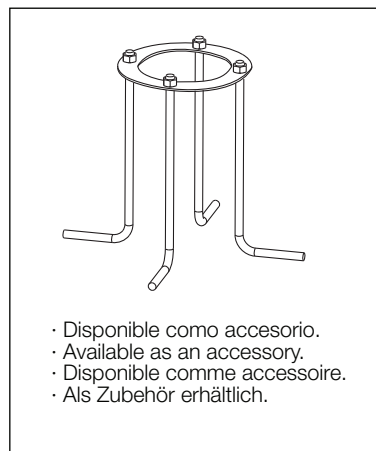


1.1. Asegurar el correcto nivel del terreno alrededor de la salida de la toma de red.  
1.2. Preparar 4 puntos de anclaje con las medidas facilitadas. (Ø12,5mm agujeros fijación).

1.1. Make sure the ground around the outlet of the mains socket is level.  
1.2. Prepare 4 anchor points using the measurements provided. (Ø12.5mm fixing holes).

1.1. Veillez à ce que le sol qui se trouve autour de la sortie du raccordement secteur soit parfaitement à niveau.  
1.2. Préparez 4 points de fixation en respectant les cotes fournies (orifices de fixation Ø 12,5 mm).

1.1. Achten Sie auf die korrekte Höhe des Bodens im Ausgangsbereich der Netzsteckdose.  
1.2. Bereiten Sie 4 Verankerungspunkte mit den vorgesehenen Maßen vor. (Ø12,5 mm Befestigungslöcher).

Fig 2.1.

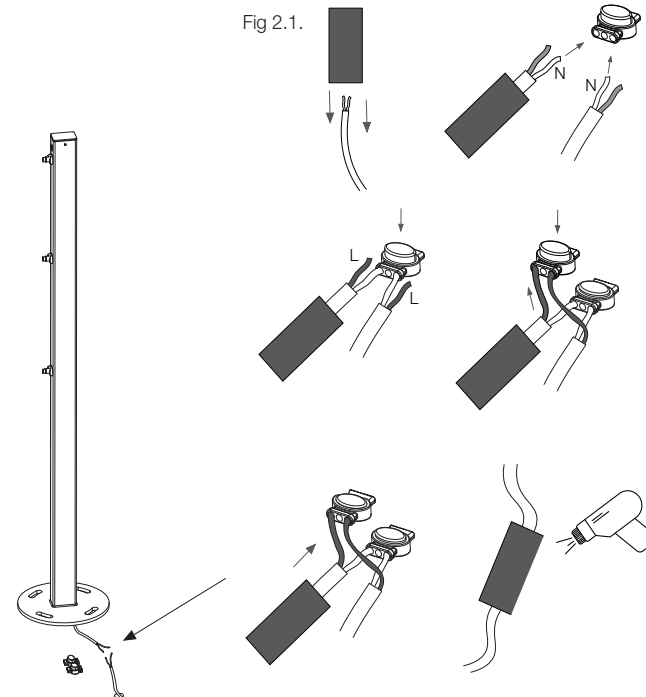

2.1. Preparar el conjunto central para poder realizar las conexiones.

2.2. Colocar la funda termoretráctil general en una de las mangueras. Realizar las conexiones como muestra la Fig 2.1. Centrar la funda termoretráctil exterior y aplicar calor con una pistola de aire caliente.

2.1. Set up the central assembly in preparation to make the connections.


2.2. Place the heat shrink sleeve around one of the sheaths. Connect as shown in Fig. 2.1. Center the outer heat shrink sleeve and apply heat with a hot air gun.

2.1. Préparez l'ensemble central pour pouvoir procéder aux raccordements.

2.2. Placez la gaine thermorétractable générale sur l'un des câbles. Procédez aux raccordements comme indiqué sur la figure 2.1. Centrez la gaine thermorétractable extérieure et appliquez de la chaleur à l'aide d'un pistolet thermique.

2.1. Bereiten Sie die Zentralbaugruppe so vor, dass die Anschlüsse vorgenommen werden können.

2.2. Stecken Sie den Gesamt-Schrumpfschlauch auf eine der Leitungen. Stellen Sie die Anschlüsse wie in Abb. 2.1. gezeigt her. Zentrieren Sie den äußeren Schrumpfschlauch und erhitzen Sie ihn mit einer Heißluftpistole.

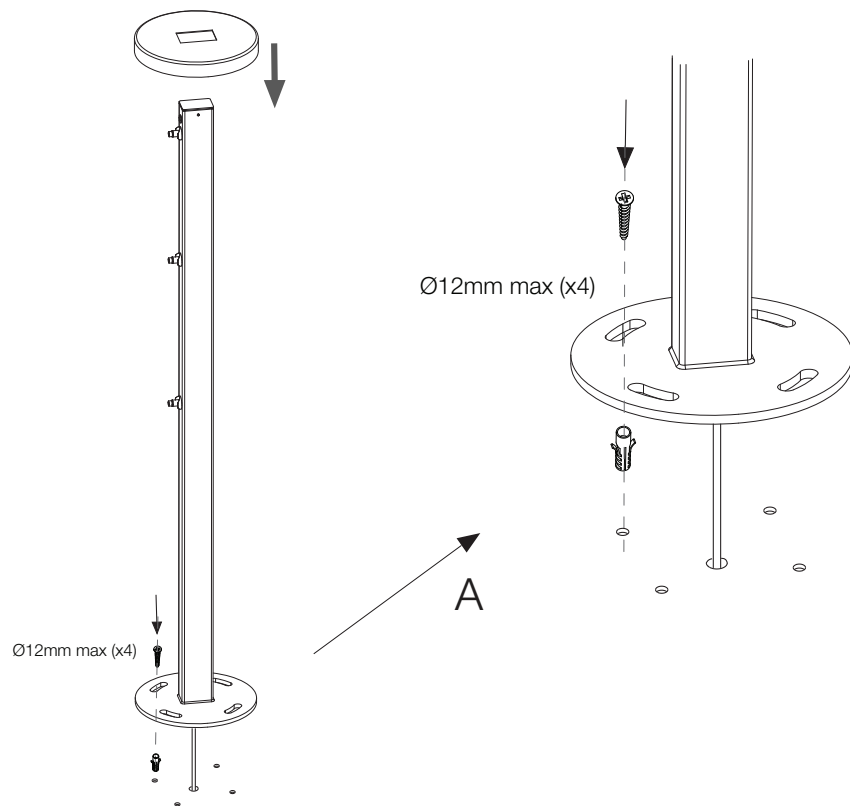


3.1. Pasar el cableado por el interior de la base (A) de fijación. Asegurar el correcto nivel de la base. Fijar el conjunto de la base (A) utilizando los 4 puntos de fijación utilizando la fijación adecuada para la superficie.  
3.2. Colocar el embellecedor por la parte superior de la estructura.

3.1. Run the wiring through the inside of the fixing base (A). Make sure the base is level. Attach the base assembly (A) at the 4 attachment points using the appropriate method for the surface.  
3.2. Insert the trim through the top of the structure.

3.1. Faites passer le câblage à l'intérieur de la base de fixation (A). Assurez la bonne mise à niveau de la base. Fixez l'ensemble de la base (A) à l'aide des 4 points de fixation en utilisant la méthode de scellement la mieux adaptée à la nature de la surface.  
3.2. Insérez la garniture dans la partie supérieure du cadre.

3.1. Führen Sie die Kabel durch das Innere des Bodensockels (A). Achten Sie auf die richtige Höhe des Sockels. Befestigen Sie die Sockelbaugruppe (A) an den 4 Befestigungspunkten mit der für den Untergrund geeigneten Methode.  
3.2. Führen Sie die Leiste durch die Oberseite des Rahmens.

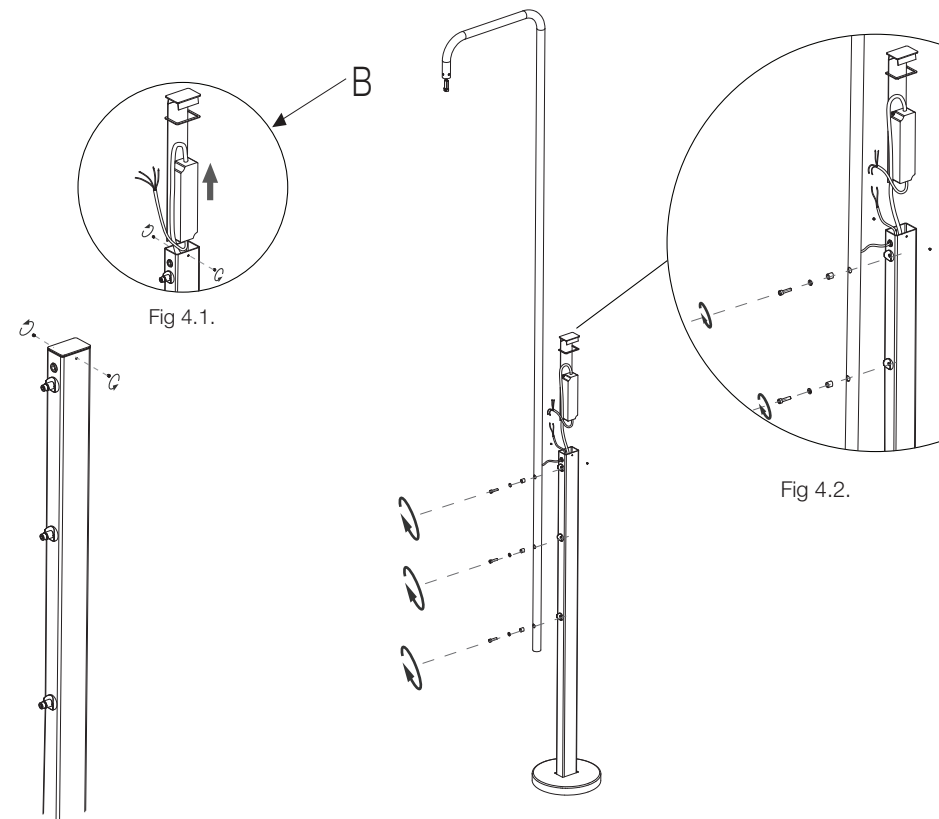


4.1. Aflojar ambos pasadores roscados de la parte superior del cuerpo central rectangular y extraer cuidadosamente la tapa con el conjunto eléctrico (B).  
4.2. Pasar el cable como muestra la Fig 4.2. Posicionar y anclar el tubo principal al cuerpo central rectangular con los tres tornillos, arandela y casquillo.

4.1. Loosen both threaded pins from the top of the rectangular central body and carefully remove the cover with the electrical assembly (B).  
4.2. Run the cable as shown in Fig 4.2. Position and anchor the main tube to the rectangular central body with the three screws, washer and bushing.

4.1. Desserrez les deux goujons filetés de la partie supérieure du corps central rectangulaire et retirez précautionneusement le couvercle ainsi que l'ensemble électrique (B).  
4.2. Passez le câble comme indiqué sur la Fig 4.2. Positionner et ancrer le tube principal au corps central rectangulaire à l'aide des trois vis, rondelle et douille.

4.1. Lösen Sie die beiden Gewindestifte im oberen Teil des rechteckigen Mittelkörpers und entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung mit der elektrischen Baugruppe (B).  
4.2. Positionieren Sie das Kabel wie in Abb. 4.2 gezeigt. Positionieren und verankern Sie das Hauptrohr mit den drei Schrauben, der Unterlegscheibe und der Buchse an dem rechteckigen Mittelteil.

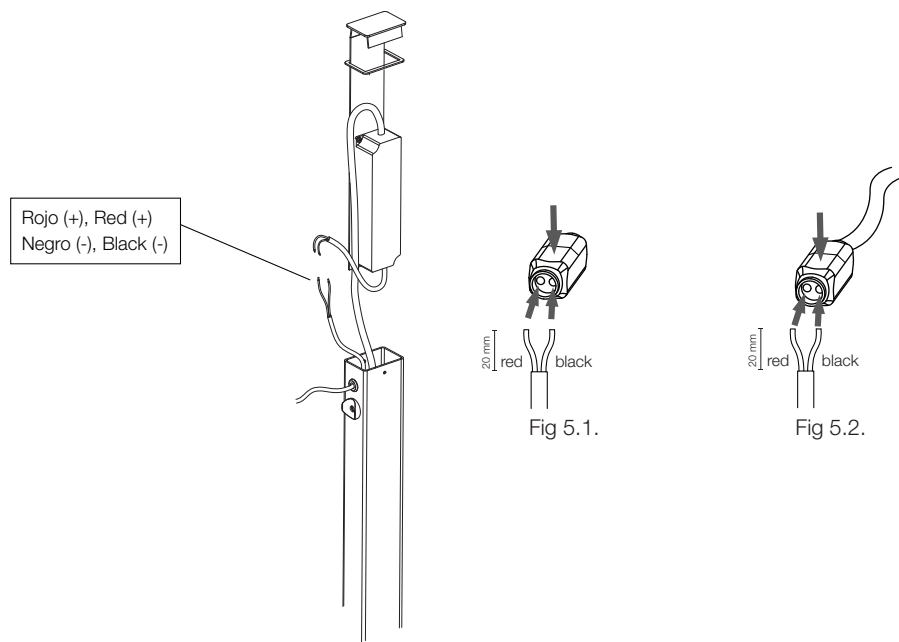

#### ON/OFF


5.1. Posicionar ambos cables en un lateral del conector, presionando hasta el fondo del mismo.  
5.2. Aplicar presión en el pulsador superior del lateral donde se han introducido los cables.  
5.3. Repetir paso 5.1 & 5.2 en el otro extremo del conector con el otro cable.

5.1. Position both cables on one side of the connector and press all the way in.  
5.2. Apply pressure to the top push-button on the side where the cables were inserted.  
5.3. Repeat steps 5.1 & 5.2 on the other side of the connector with the other cable.

#### ON/OFF

5.1. Placez les deux câbles d'un côté du connecteur et poussez jusqu'au fond.  
5.2. Exercez une pression sur le bouton supérieur du côté où les câbles ont été insérés.  
5.3. Répétez les étapes 5.1 et 5.2 de l'autre côté du connecteur avec l'autre câble.

5.1. Positionieren Sie beide Kabel auf einer Seite des Steckers und drücken Sie sie vollständig in den Stecker.  
5.2. Üben Sie Druck auf den oberen Schalter auf der Seite aus, an der die Kabel eingeführt wurden.  
5.3. Wiederholen Sie Schritt 5.1 & 5.2 am anderen Ende des Steckers mit dem anderen Kabel.

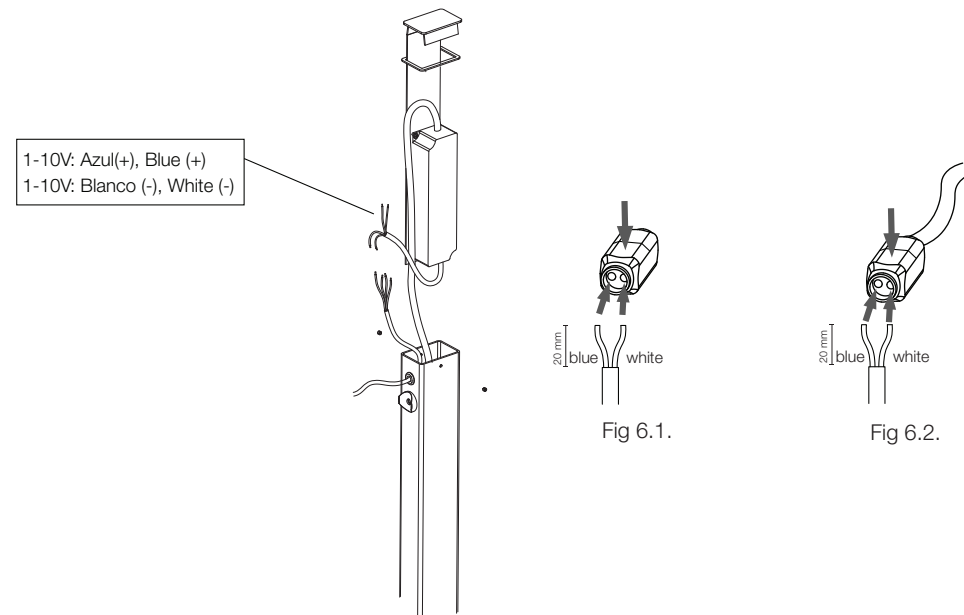

#### CONEXIÓN/CONNECTION 1-10V (OPCIONAL/OPTIONAL)


6.1. Posicionar ambos cables en un lateral del conector, presionando hasta el fondo del mismo.  
6.2. Aplicar presión en el pulsador superior del lateral donde se han introducido los cables.  
6.3. Repetir paso 6.1 & 6.2 en el otro extremo del conector con el otro cable.

6.1. Position both cables on one side of the connector and press all the way in.  
6.2. Apply pressure to the top push-button on the side where the cables were inserted.  
6.3. Repeat steps 6.1 & 6.2 on the other side of the connector with the other cable.

#### CONNEXION/ANSCHLUSS 1-10V (OPTIONNEL/OPTIONAL)

6.1. Placez les deux câbles d'un côté du connecteur et poussez jusqu'au fond.  
6.2. Exercez une pression sur le bouton supérieur du côté où les câbles ont été insérés.  
6.3. Répétez les étapes 6.1 et 6.2 de l'autre côté du connecteur avec l'autre câble.

6.1. Positionieren Sie beide Kabel auf einer Seite des Steckers und drücken Sie sie vollständig in den Stecker.  
6.2. Üben Sie Druck auf den oberen Schalter auf der Seite aus, an der die Kabel eingeführt wurden.  
6.3. Wiederholen Sie Schritt 6.1 & 6.2 am anderen Ende des Steckers mit dem anderen Kabel.

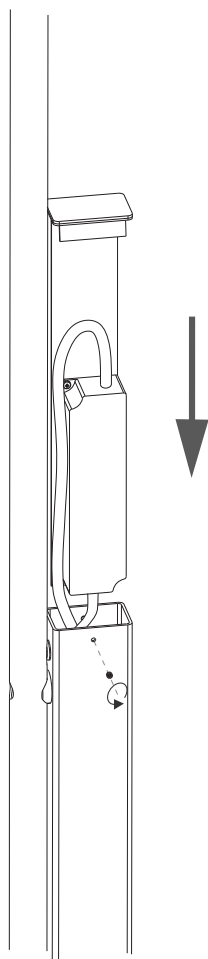

7.1. Colocar el cableado en el interior del tubo rectangular, posteriormente apretar ambos pasadores roscados.

7.1. Place the wiring inside the rectangular tube, then tighten both threaded pins.

7.1. Placer le câblage à l'intérieur du tube rectangulaire, puis serrer les deux goupilles filetées.

7.1. Legen Sie die Kabel in das Rechteckrohr und ziehen Sie die beiden Gewindestifte fest.

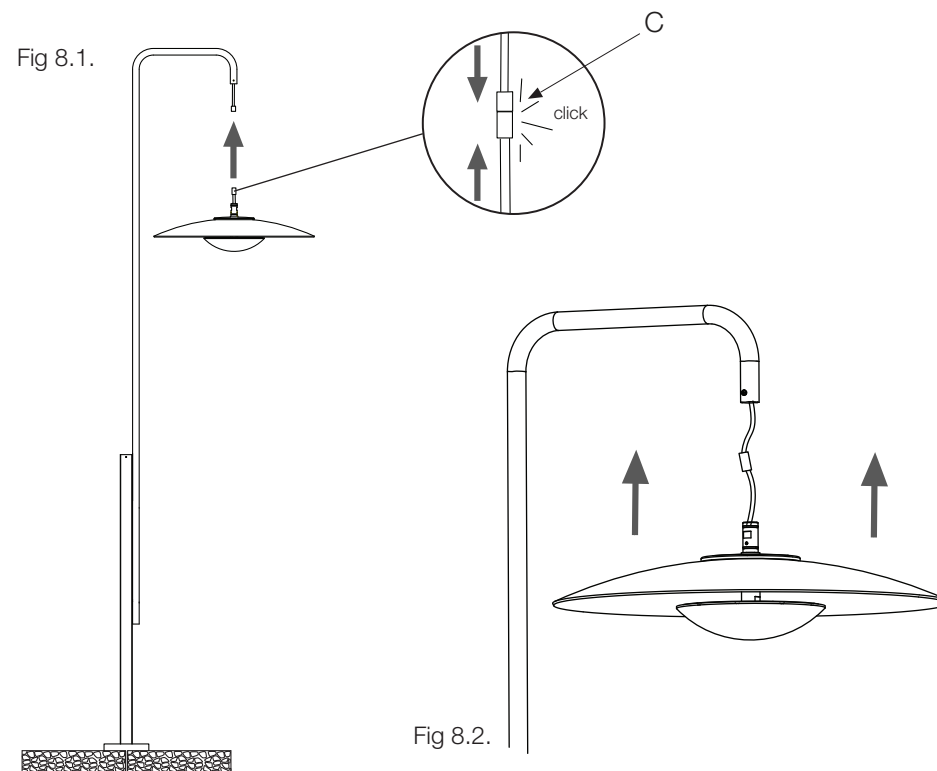


Fig 8.1.

Fig 8.2.

8.1. Conectar los conectores (C).

8.2. Introducir el cableado en el interior del tubo redondo

8.1. Connect the connectors (C).

8.2. Place the wiring inside the tube.

8.1. Branchez les connecteurs (C).

8.2. Placez le câblage à l'intérieur du tube.

8.1. Verbinden Sie die Stecker (C)

8.2. Führen Sie das Kabel in das Rundrohr ein.

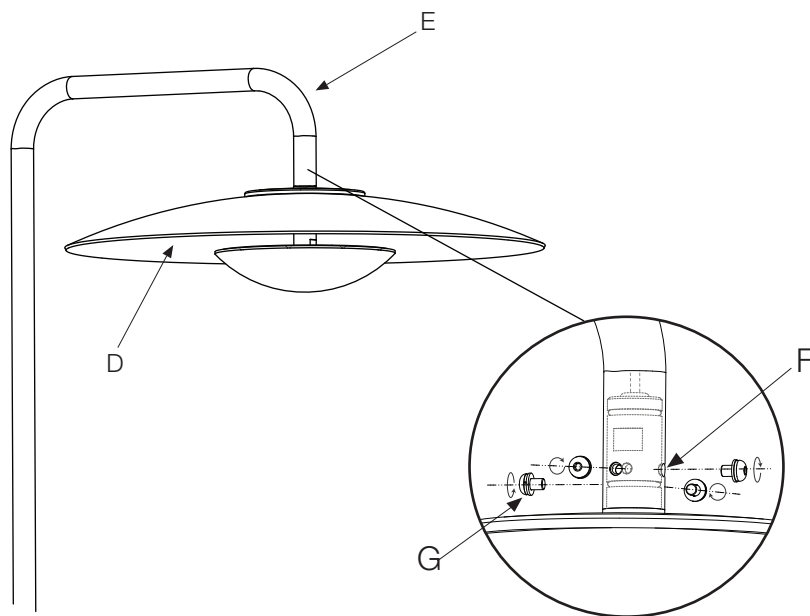


Fig 9.1.

9.1. Encajar el conjunto de la pantalla (D) dentro del tubo (E), centrar los dos agujeros (F) y fijar la pantalla con los tornillos y arandelas (G).

9.1. Insert the shade assembly (D) into the tube (E), align the two holes (F) and fasten the shade with the screws and washers (G).

9.1. Montez l'ensemble écran (D) à l'intérieur du tube (E), centrez les deux trous (F) et fixez l'écran avec les vis et rondelles (G).

9.1. Setzen Sie die Siebbaugruppe (D) in das Rohr (E) ein, zentrieren Sie die beiden Löcher (F) und befestigen Sie das Sieb mit den Schrauben und Unterlegscheiben (G).

#### Datos Técnicos

Luminaria para uso exterior  
Lámpara a utilizar:  
Ginger 60/298  
LED SMD 35,8W (incluido)

#### Technical Data

Light fitting for outdoor use  
Bulb to be used:  
Ginger 60/298  
LED SMD 35,8W (included)

#### Données techniques

Luminaire pour usage extérieur.  
Ampoule :  
Ginger 60/298  
LED SMD 35,8W (inclus)

#### Technische Daten

Leuchte für den Außenbereich.  
Empfohlenes Leuchtmittel:  
Ginger 60/298  
LED SMD 35,8W (inbegriffen)

### IP65



- Aislamiento básico más aislamiento reforzado. Toma de tierra: excluida.
- Basic insulation plus second insulation or both replaced by reinforced insulation. Earthing: excluded.
- Isolation de base + isolation renforcée. Prise de terre: exclue.
- Grundisolation plus verstärkte Isolierung. Erdung: Exklusive.



- Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

· This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

· Le symbole représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.

· Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen, sondern den entsprechenden Stellen für Sondermüll zugeführt werden müssen. Für weitere Informationen zum Thema Sondermüll wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, die nächste Annahmestelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Dimmable

1-10V


100-230 VAC - 50/60 Hz

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E

This product contains a light source of energy efficiency class E

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



marset C€