





Nenúfar

Joan Gaspar

marset



Nenúfar 3

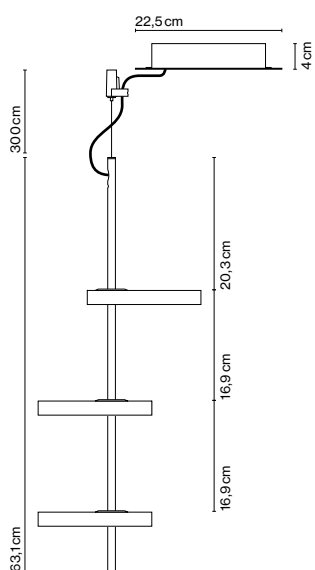

Tija de hierro cromado que soporta un sistema de discos de policarbonato agrupados en 1, 2 o 3 elementos, y colocados a 120° de separación en planos diferentes. Un difusor proyecta hacia abajo la luz de una tira de LED perimetral.

Nenúfar 3

Fuente de luz:

LED SMD 24Vdc 27W 2700K CRI90 3150lm


Luminaria:

(Alimentación eléctrica no incluida) 611lm

LED incluido

*3000K bajo pedido

● Negro



[Descargar](#) Instrucciones de montaje

[Descargar](#) Fotometrías






[Descargar](#) 2D

[Descargar](#) 3D

Para instalación del florón en superficie

Cuando el proyecto requiera una combinación de varios Nenúfar se deberá tener en cuenta la potencia total en vatios, la potencia que admite el driver y las entradas de cable que permite cada tipo de florón.

La suma de los vatios de los Nenúfar seleccionados no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida. Además, la cantidad de Nenúfar a instalar en un mismo florón no podrá superar el número de entradas que se especifica.

30W Florón**75W Dali Florón****60W Florón****100W Florón****100W 1-10V Florón****Potencia**

Nenúfar 3 27W

Entradas de cable

30W Florón 3

Luminaria: 90 - 264 VAC 30W (max.)

60W Florón 4

Luminaria: 180 - 295 VAC 60W (max.)

Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 60W (max.)

75W / 100W Florón 5

Luminaria: 90 - 264 VAC 100W (max.)

Luminaria: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)

Luminaria: 220 - 240 VAC DALI 100W (max.)

Luminaria: 220 - 240 VAC 0-10V 100W (max.)

El sistema Nenúfar permite regular la intensidad de luz (1-10v o DALI)

Para instalación del florón empotrado

El accesorio placa de techo es una solución técnica que permite ocultar el driver en el falso techo, y se requerirá una placa para cada unidad de Nenúfar. Para este tipo de instalación donde se prevé ocultar/empotrar el driver, existen 4 tipos de drivers, con potencias 20-30-60-100W.

Placa techo

ø 12 cm



Cable en blanco o en negro en función del color del modelo.




Una estructura de luz que parece que está flotando en el espacio, Nenúfar está inspirada en la planta acuática en cuanto a forma y ligereza se refiere.


Nenúfar Pre-sets

El sistema Nenúfar viene en grupos de 3, 5 o 9 unidades para facilitar su instalación.


Pre-set 3A

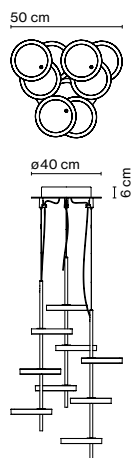

Pre-set 5A

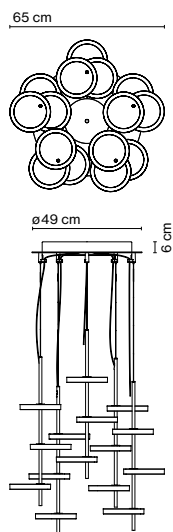

Pre-set 9A

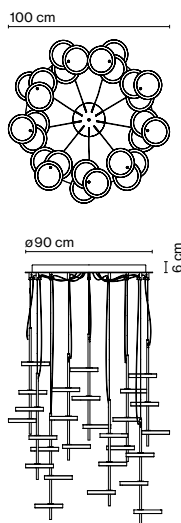

Nenúfar Pre-set 3A

3 x Nenúfar 3 + Florón (100W)
(incl. trafo)

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 27W (x3) 2700K CRI90
3150lm (x3)

Luminaria:
90 - 264 VAC 80W 611lm (x3)
220 - 240 VAC DALI 76W 611lm (x3)
220 - 240 VAC 0-10V 79W 611lm (x3)

Nenúfar Pre-set 5A

5 x Nenúfar 3 + Florón (160W)
(incl. trafo)

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 27W (x5) 2700K CRI90
3150lm (x5)

Luminaria:
180 - 264 VAC 134W 611lm (x5)
220 - 240 VAC DALI 611lm (x5)
220 - 240 VAC 0-10V 611lm (x5)

Nenúfar Pre-set 9A

9 x Nenúfar 3 + Florón (300W)
(incl. trafo)

Fuente de luz:
LED SMD 24Vdc 27W (x9) 2700K CRI90
3150lm (x9)

Luminaria:
90 - 264 VAC 213W 611lm (x9)
220 - 240 VAC DALI 240W 611lm (x9)
220 - 240 VAC 0-10V 213W 611lm (x9)

LED incluido

● Negro

