
A666-260-XX

Cluster 180W x5

marset



Assembly Instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Montageanleitung

WARNING

1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation.
3. If the wire or flexible cord is damaged,it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
5. To clean the luminaire use a soft damp cloth with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.
6. It is recommended that a minimum of two persons are responsible for installing the light.
7. The light source and control gear contained in this luminaire shall only be replaced by a qualified person.

ADVERTENCIAS


1. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
2. Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada.
3. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
4. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante , su servicio técnico o persona cualificada equivalente.
5. Para limpiar la luminaria utilizar un paño suave humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol u otros disolventes.
6. Se recomienda que la instalación sea realizada como mínimo entre dos personas.
7. La fuente luminosa y sus mecanismos de control contenidos en esta luminaria sólo deben de ser reemplazadas por un profesional.

ATTENTION

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation.
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. La source de lumière contenue dans ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant ou son agent de maintenance, ou par une personne de qualification similaire.
5. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.
6. Il est recommandé de faire exécuter l'installation au moins entre deux personnes.
7. La source lumineuse et ses mécanismes de contrôle contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par un professionnel.

HINWEISE

1. Wir empfehlen, die Installation von einem Fachmann vornehmen zu lassen.
2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz vor Beginn der Arbeit.
3. Wird das Kabel der Leuchte beschädigt, darf dieses nur durch den Hersteller, dessen technischen Service, oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
4. Die Lichtquelle dieses Geräts darf nur vom Hersteller oder einem Vertreter oder einer anderen qualifizierten Person ersetzt werden.
5. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet.
6. Es wird empfohlen, dass mindestens zwei Personen für die Installation der Leuchte verantwortlich sind.
7. Das Leuchtmittel und die Kontrollmechanismen dieser Leuchte dürfen nur von einem Fachmann ausgetauscht werden.

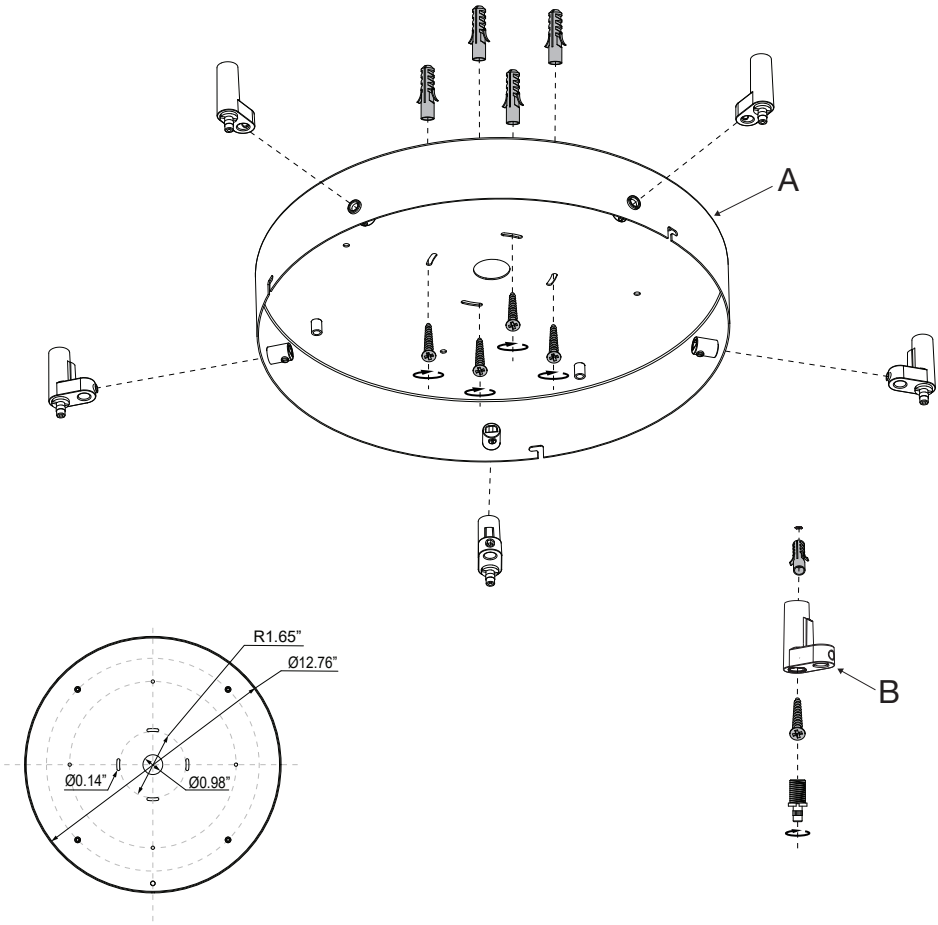


1.1. Fix the ceiling plate (A) using the plugs and screws provided.
1.2. Attach the hooks (B) to the ceiling using the screws and plugs provided.

1.1. Fijar el soporte (A) en el techo utilizando los tornillos y los tacos suministrados.
1.2. Fijar los ganchos (B) en el techo utilizando los tornillos y tacos suministrados.

1.1. Fixez le support (A) au plafond avec les vis et les chevilles fournies
1.2. Fixez les crochets (B) au plafond en utilisant les vis et les chevilles fournies.

1.1. Befestigen Sie den Träger (A) mit den gelieferten Schrauben und Dübeln an die Decke.
1.2. Die Haken (B) an der Decke mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln befestigen.

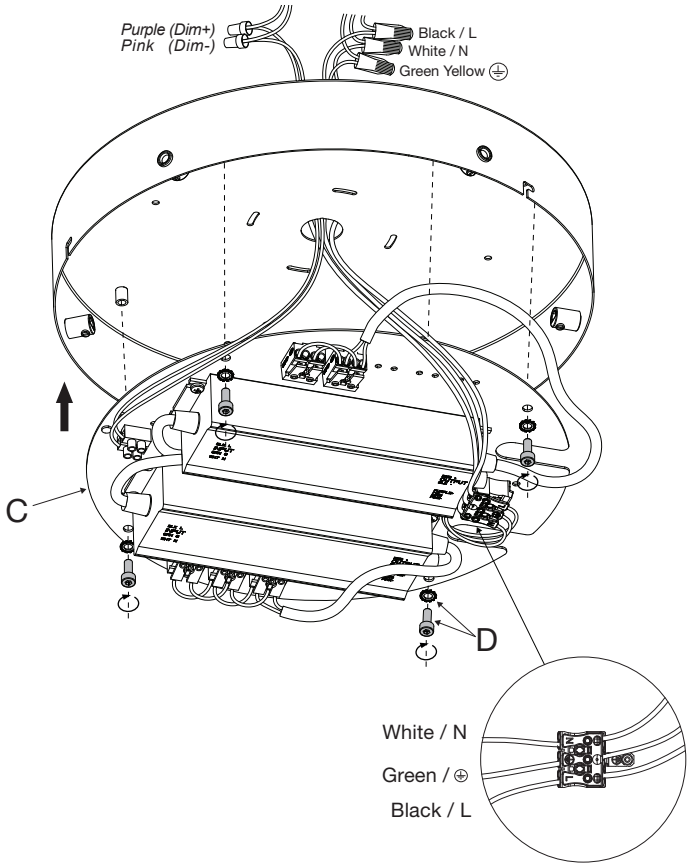


2. Make the electrical connections in the connectors. Attach plate (C) using the screws provided (D).

2. Realizar las conexiones eléctricas en los conectores. Fijar la placa (C) utilizando los tornillos suministrados (D).

2. Effectuez la connexion avec les connecteurs. Fixez la plaque (C) en utilisant les vis fournies (D).

2. Stellen Sie die elektrische Verbindung mit den Steckverbindern her. Die Platte (C) mit den mitgelieferten Schrauben (D) befestigen.

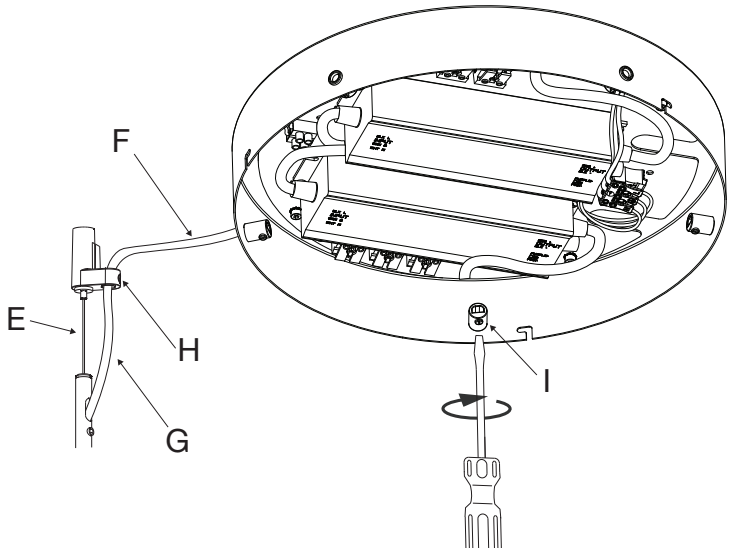


3.1. Suspend the lamps at the desired height using the supplied steel cable (E).
3.2. Pass the electric cable (F) through the hook (G) and tighten the side pin (H).
3.3. Pass the electric cable (F) through the cable gland of the bracket (I) and screw to fix it.
3.4. Connect each lamp to the corresponding terminal block (J) as shown in the figuret.

3.1. Suspender las lámparas a la altura deseada mediante el cable de acero suministrado (E).
3.2. Pasar el cable eléctrico (F) a través del gancho (G) y apretar la espiga lateral (H).
3.3. Pasar el cable electrico (F) por el prensacables del soporte (I) y roscar para fijarlo.
3.4. Conectar cada lámpara en la correspondiente regleta (J) tal y como muestra la figura.

3.1. Suspendre les lampes à la hauteur souhaitée à l'aide du câble d'acier fourni (E).
3.2. Passer le câble électrique (F) dans le crochet (G) et serrer la goupille latérale (H).
3.3. Passer le câble électrique (F) dans le presse-étoupe du support (I) et le fixer à l'aide de vis.
3.4. Connecter chaque lampe au bornier correspondant (J) comme indiqué sur la figure.

3.1. Hängen Sie die Lampen mit dem mitgelieferten Stahlseil (E) in der gewünschten Höhe auf.
3.2. Das Stromkabel (F) durch den Haken (G) führen und den Seitenstift (H) festziehen.
3.3. Das Stromkabel (F) durch die Kabelverschraubung der Halterung (I) führen und festschrauben.
3.4. Schließen Sie jede Lampe wie in der Abbildung gezeigt an die entsprechende Klemmleiste (J) an.

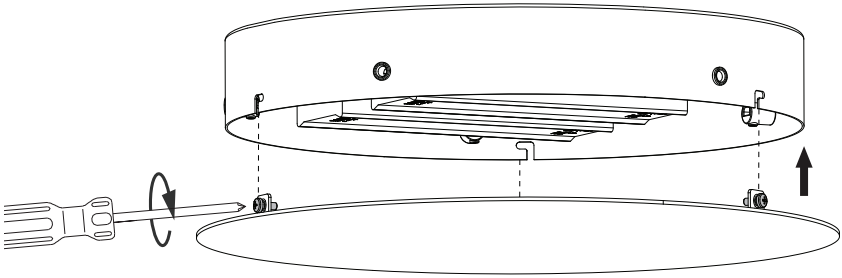

4. Align the lid using the screws and tighten them to close it.

4. Encajar la tapa mediante los tornillos y apretarlos para cerrarla.

4. Emboîtez le couvercle à l'aide des vis et serrez ces dernières pour procéder à sa fermeture.

4. Abdeckung mithilfe der Schrauben anbringen und diese festziehen, um das Gehäuse zu schließen.

Technical Data
Light fitting for indoor use only
Cluster x5:
Input: 120-277VAC 50/60Hz
Output: CV 24V DC 180W max.

Datos Técnicos
Luminaria para uso interior
Cluster x5:
Input: 120-277VAC 50/60Hz
Output: CV 24V DC 180W max.

Données techniques
Luminaire intérieur.
Cluster x5:
Input: 120-277VAC 50/60Hz
Output: CV 24V DC 180W max.

Technische Daten
Leuchte für den Innenraum.
Cluster x5:
Input: 120-277VAC 50/60Hz
Output: CV 24V DC 180W max.



· This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

· Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

· Le symbole représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.

· Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen, sondern den entsprechenden Stellen für Sondermüll zugeführt werden müssen. Für weitere Informationen zum Thema Sondermüll wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, die nächste Annahmestelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Dimmable ELV / Triac / 0-10V

marset